AKS PROFİL

www.aksprofil.com

ÜRÜN KATALOĞU /
PRODUCT CATALOGUE

AKS PROFİL
www.aksprofil.com

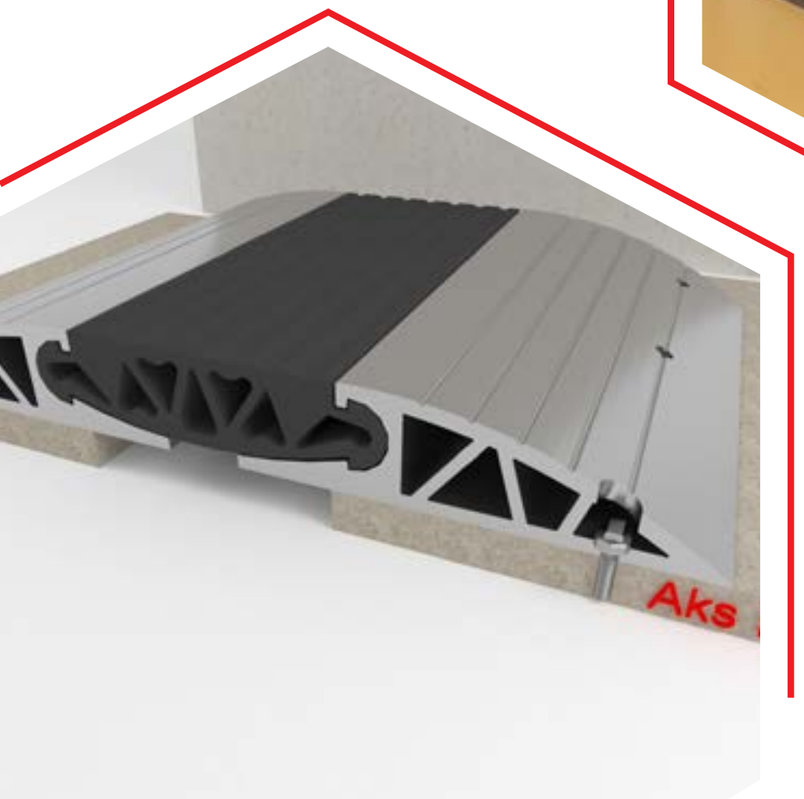

Hakkımızda

AKS Profil 2000 yılından bugüne kadar, hastane, okul, otel, alışveriş merkezleri, sinema, konferans salonları, havalimanları gibi yoğun kullanım alanlarındaki projelerinize çözüm üretmektedir. Müşterilerimizin kurumsal kimliklerine yaptığı yatırımı önemsiyoruz. Farklı renk ve çeşitte üretimini yaptığımız profil destek ürünlerimiz, kurumsal markaya yapılan yatırıma da destek olabilmektedir. Başarının asıl mimarı bizleri tercih eden siz saygıdeğer müşterilerimizsiniz. Zamanında teslimat ve kalıcı koruyucu çözümler ile sağlanacak olan koşulsuz müşteri memnuniyeti, AKS Profil'in temel vizyonunu oluşturmaktadır.

About Us

AKS Profil has been providing solutions to your projects with high traffic areas such as hospitals, schools, hotels, shopping centers, cinemas, conference rooms and airports since 2000. We are extremely care for the investments of our customers to their corporate identities. Our profiles and supporting accessory products, which we produce in different colors and varieties, are also supporting the investments and the corporate brands. The real architect of the success is you, we achieved together with our esteemed clients, who prefer us. The main vision of AKS Profil is the unconditional customer satisfaction and to find permanent solutions with the delivery time for the projects.

AKS PROFİL

AKS **PROFİL**

İÇİNDEKİLER / INDEX

DUVAR KORUMA BARİYER / *WALL PROTECTION BARRIER* **01-14**

DİLATASYON PROFİLİ / *EXPANSION JOINT* **15-52**

ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK / *ALUMINUM SKIRTING* **53-56**

PCV SÜPÜRGELİK / *PVC SKIRTING* **57-62**

ALÜMİNYUM PASPAS / *ALUMINUM DOORMAT* **63-71**

OTOPARK SİSTEMLERİ / *CAR PARKING SYSTEMS* **72-77**

DUVAR KORUMA BARİYER
WALL PROJECTION BARRIER

KAPI PLAKA / DOOR PLATE
VİNİL PLAKA / WALL PLATE

DUVAR KORUMA BARİYER / WALL PROTECTION BARRIER

DK.142

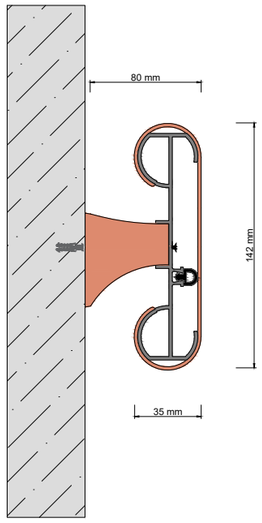

- 142 mm genişlik.
- Duvardan 80 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum.
- Alüminyum profil üzerinde darbe emici kauçuk fitiller mevcuttur.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profil boyları 4 metre.
- Duvara 50-70 cm aralarla vinil akritik malzemeden olan kendi duvar bağlantı elemanı (tutamak elemanı) ile adapte edilir.
- Tutunma imkanı sağlayan yapısıyla hem hastanın destek almasını hem duvarın korunmasını sağlar.
- Tutamak elemanları duvar yapısına göre duvara değişik vida ve dübellerle monte edilir.

- *142 mm width.*
- *80 mm witch from wall.*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *Impact-absorbing rubber gaskets are available on aluminium profile.*
- *The top cover is vinyl actylic materiat (Scratch-proof, antibacterial, fireproof features).*
- *Profile lengths are 4 meters.*
- *The wall fitting apart (the handle unit), which is vinyl acrylic material, are adapted with 50-70 cm intervals.*
- *The holding feature provide opportunity of protect wall and patients get support.*
- *Handfold components should mount with proper wall plug and screw.*

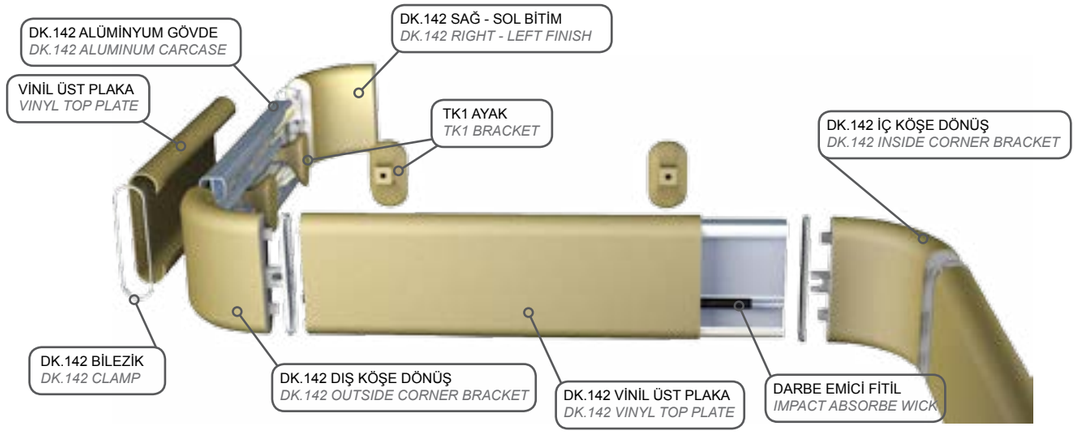

DUVAR KORUMA BARİYER / WALL PROTECTION BARRIER

DD.152

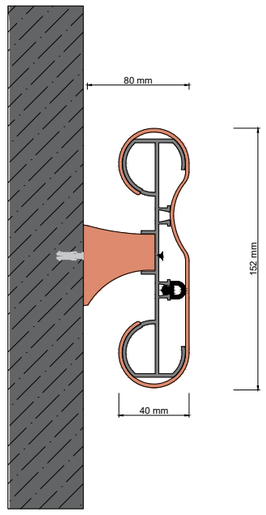

- 152 mm genişlik.
- Duvardan 80 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum.
- Alüminyum profıl üzerinde darbe emici kauçuk fıtiller mevcuttur.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profil boyları 4 metre.
- Duvara 50-70 cm aralarla vinil akrilik malzemeden olan kendi duvar bağlantı elemanı (tutamak elemanı) ile adapte edilir.
- Tutunma imkanı sağlayan yapısıyla hem hastanın destek almasını hem duvarın korunmasını sağlar.
- Tutamak elemanları duvar yapısına göre duvara değişik vida ve dübellerle monte edilir.

- *152 mm width.*
- *80 mm witch from wall.*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *Impact-absorbing rubber gaskets are available on aluminium profile.*
- *The top cover is vinyl acrylic material. (Scratch-proof, antibacterial, fireproof features).*
- *Profile lengths are 4 meters.*
- *The wall fitting apart (the handle unit), which is vinyl acrylic material, are adapted with 50-70 cm intervals.*
- *The holding feature provide opportunity of protect wall and patients get support.*
- *Handfold components should mount with proper wall plug and screw.*

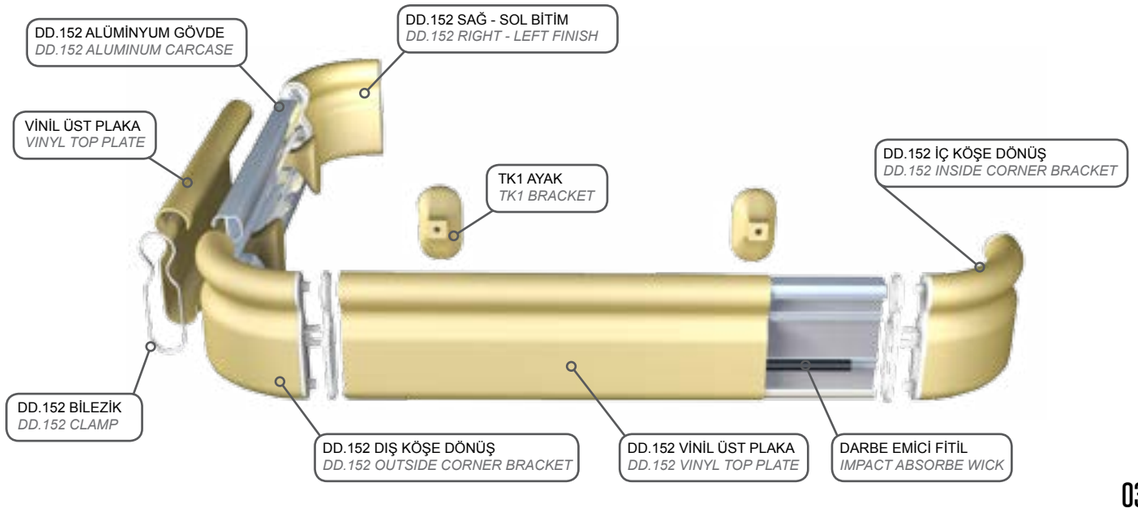

DK.1500

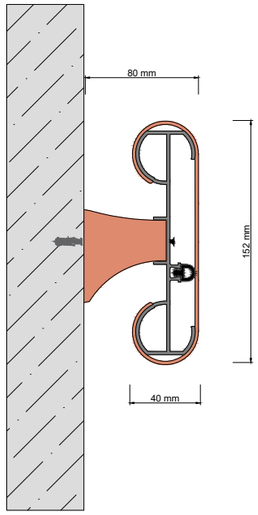

- 152 mm genişlik.
- Duvardan 80 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum.
- Alüminyum profil üzerinde darbe emici kauçuk fitiller mevcuttur.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profil boyları 4 metre.
- Duvara 50-70 cm aralarla vinil akrilik malzemeden olan kendi duvar bağlantı elemanı (tutamak elemanı) ile adapte edilir.
- Tutunma imkanı sağlayan yapısıyla hem hastanın destek almasını hem duvarın korunmasını sağlar.
- Tutamak elemanları duvar yapısına göre duvara değişik vida ve dübellerle monte edilir.

- *152 mm width.*
- *80 mm witch from wall.*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *Impact-absorbing rubber gaskets are available on aluminium profile.*
- *The top cover is vinyl acıyfic material. (Scratch-proof, antibacterial, fireproof features).*
- *Profile /engths are 4 meters.*
- *The wall fitting apart (the handle unit), which is vinyl actylic material, are adapted with 50-70 cm intervals.*
- *-The holding feature provide opportunity of protect wall and patients get support.*
- *Handfold components should mount with proper wall plug and screw.*

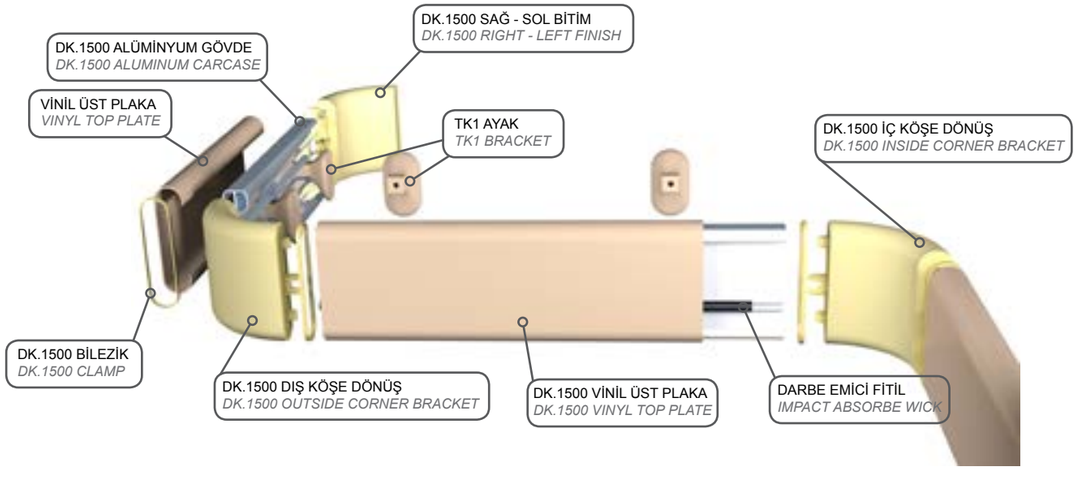

DUVAR KORUMA BARİYER / WALL PROTECTION BARRIER

DK.200

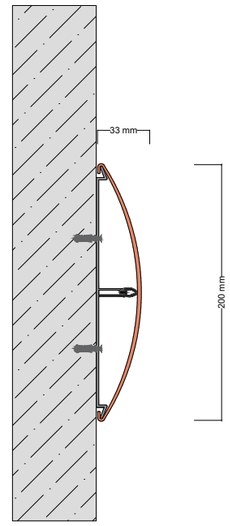

- 200 mm genişlik
- Duvardan 33 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum profilli.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profil boyları 4 metre.
- Duvar yapısına uygun dübel ve vida ile monte edilir.

- *200 mm width.*
- *33 mm depth from wall.*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *The top cover is winyl acıylic materiaL (scratch-proof, antibacterial, fireproof features).*
- *Profile height 4 meter.*
- *Handfold components should mount with proper wall plug and screw.*

KP.50

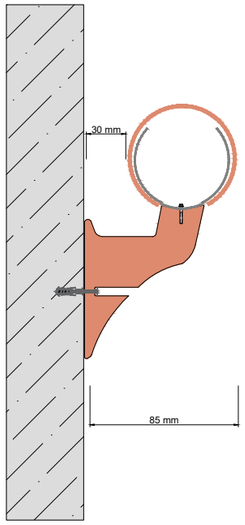

- Boru çapı 50 mm genişlik.
- Duvardan 85 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum profilli.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profıl boyları 4 metre.
- Merdiven boşluklarında veya koridorlarda tutunmayı sağlamak amacı ile kullanılır.
- 50-75 cm aralıklarla duvarın yapısına uygun vidalarla duvara vidalanır.

- *Pipe diameter 50 mm width.*
- *85 mm width from wall.*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *The top cover is winyl acıylic materiat (scratch-proof, antibacterial, fireproof features).*
- *Intended use is to hold in stairwell and corridor.*
- *It is atapted with screws 50-75 cm intervals according to wall structure.*

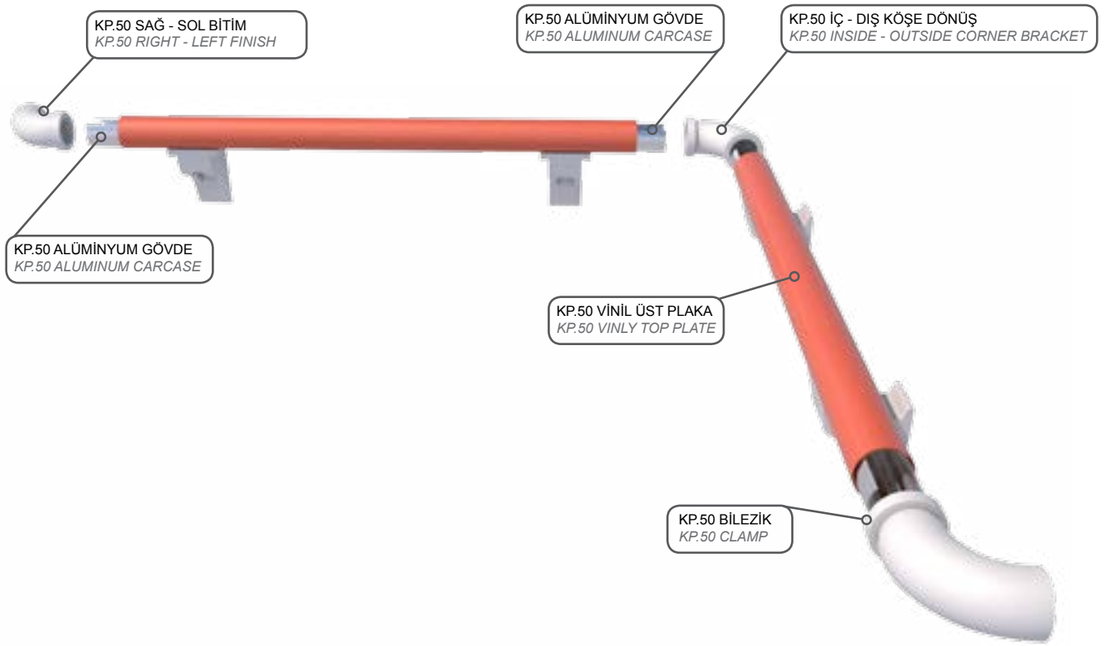

DUVAR KORUMA BARİYER / WALL PROTECTION BARRIER

DK.150

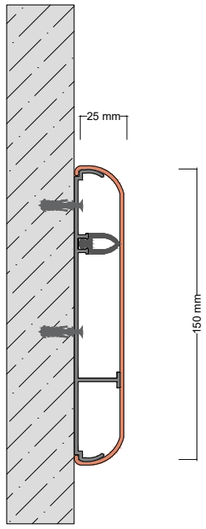

- 150 mm genişlik.
- Duvardan 25 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum profılli.
- Alüminyum profıl üzerinde darbe emici kauçuk fıtiller mevcuttur.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profil boyları 4 metre.
- Duvara 50-75 cm aralarla duvarın yapısına uygun vidalar ile duvara adapte edilir.

- *150 mm width.*
- *25 mm witch from walL*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *Impact-absorbing rubber gaskets are available on aluminium profile.*
- *The top cover is vinyl acrylic material. (Scratch-proof, antibacterial, fireproof features). -*
- *Pratik> lengths are 4 meters.*
- *It is atapted with screws 50-75 cm intervals according to wall structure.*

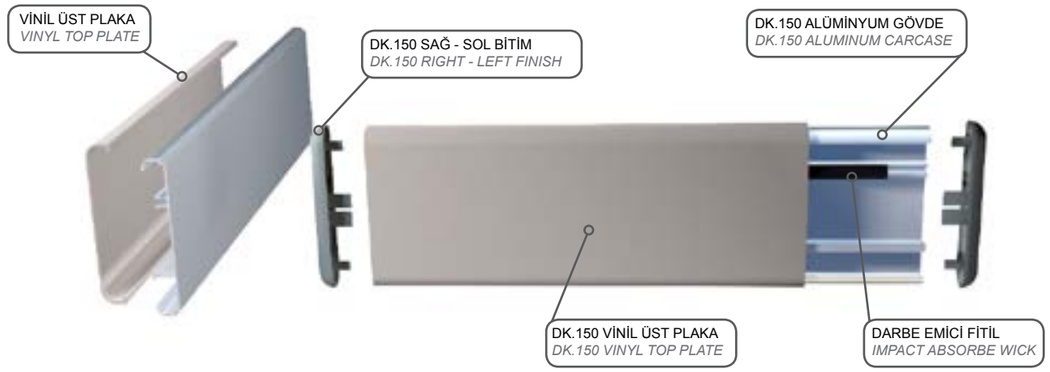

DK.100

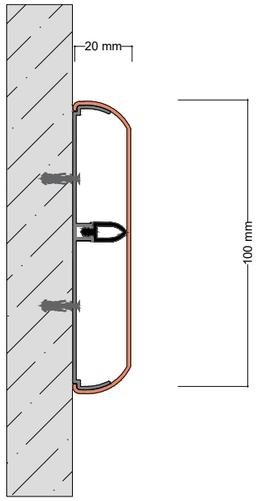

- 100 mm genislik.
- Duvardan 20 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum profilli.
- Alüminyum profil üzerinde darbe emici kauçuk fitiller mevcuttur.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profıl boyları 4 metre.
- Duvara 50-75 cm aralarla duvarın yapısına uygun vidalar ile duvara adapte edilir.

- *100 mm width.*
- *20 mm witch from wall.*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *Impact-absorbing rubber gaskets are available on aluminium profile.*
- *The top cover is vinyi acrylic materiat (Scratch-proof, antibacterial, fireproof features). - Profile lengths are 4 meters.*
- *It is atapted with screws 50-75 cm intervals according to wall structure.*

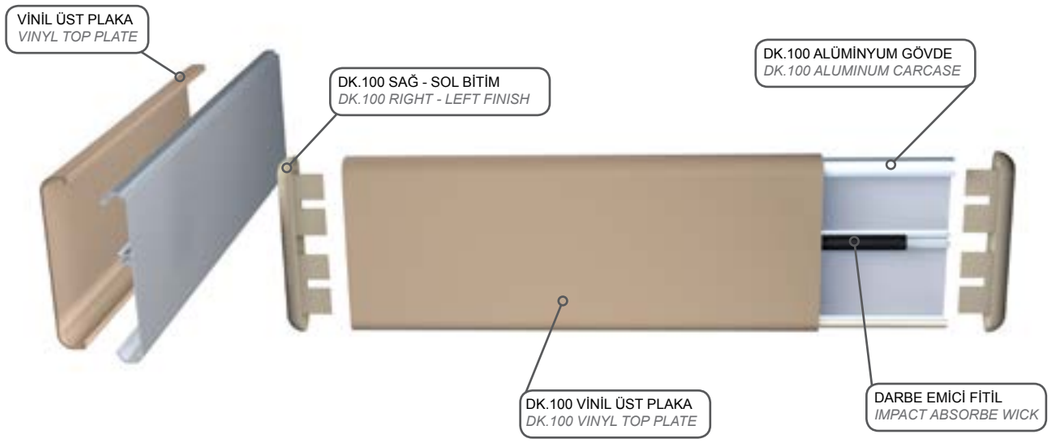

DUVAR KORUMA BARİYER / WALL PROTECTION BARRIER

DK.50

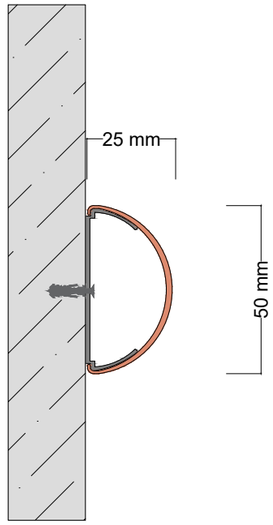

- 50 mm genişlik.
- Duvardan 25 mm derinlik.
- Alt konstrüksiyon sürekli alüminyum profılli.
- Üst kapak vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibakteriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profıl boyları 4 metre.
- 50-75 cm aralıklarla duvarın yapısına uygun vidalarla duvara vidalanır.
- Sandalye ve bekleme koltuklartnin arkasında duvar zarar görmemesi için kullanılır.

- *50 mm width.*
- *25 mm witch from wall.*
- *Lower construction continuously aluminum profile.*
- *The top cover is vinyl acrylic material. (Scratch-proof, antibacterial, fireproof features).*
- *Profile lengths are 4 meters.*
- *It is adapted with screws 50-75 cm inter-vals according to wall structure.*
- *Intended used is to protect wall behind the seats and waiting armchairs.*

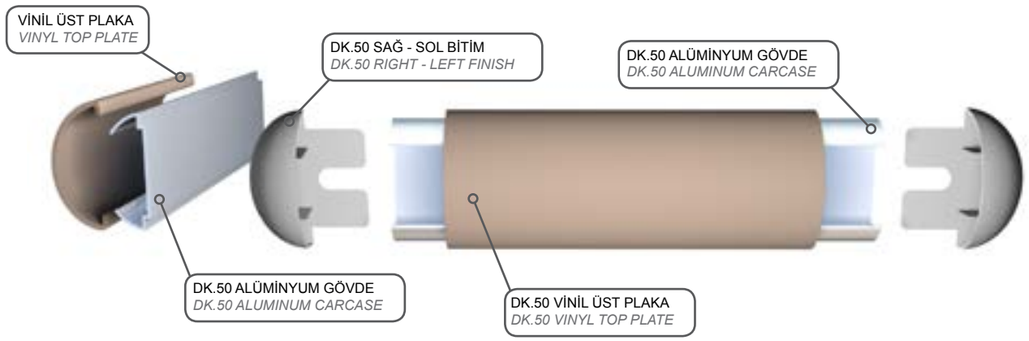

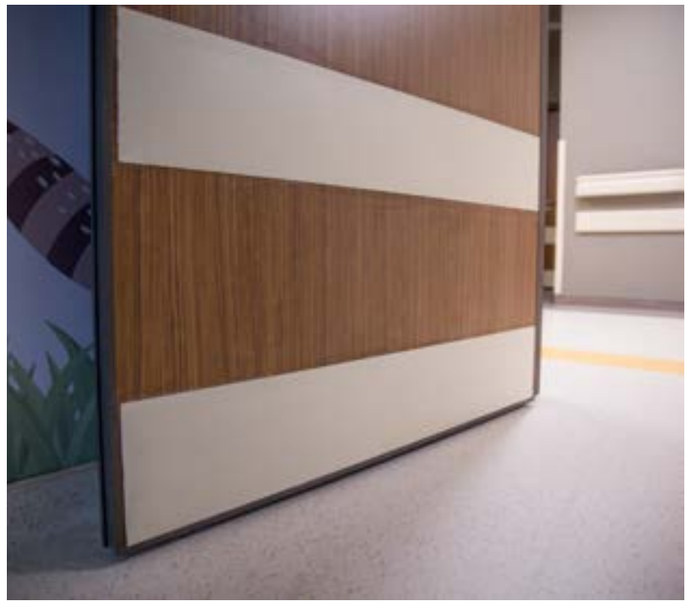

- 100, 200 ve 300 mm genişliğinde.
- 2 mm kalınlıkta olup, duvara yaptıştıncı ile uygulanır.
- Vinil akrilik malzeme. (Çizilmez, antibak-teriyel, yangın yürütmez özellikte.)
- Profil boyları 4 metre.

- *100, 200 and 300 mm width.*
- *Has 2 mm thickness and used with glue to the wall.*
- *The top cover is winyl acrylic material (scratch-proof, antibacterial, fireproof features).*
- *Profile lengths are 4 meters.*

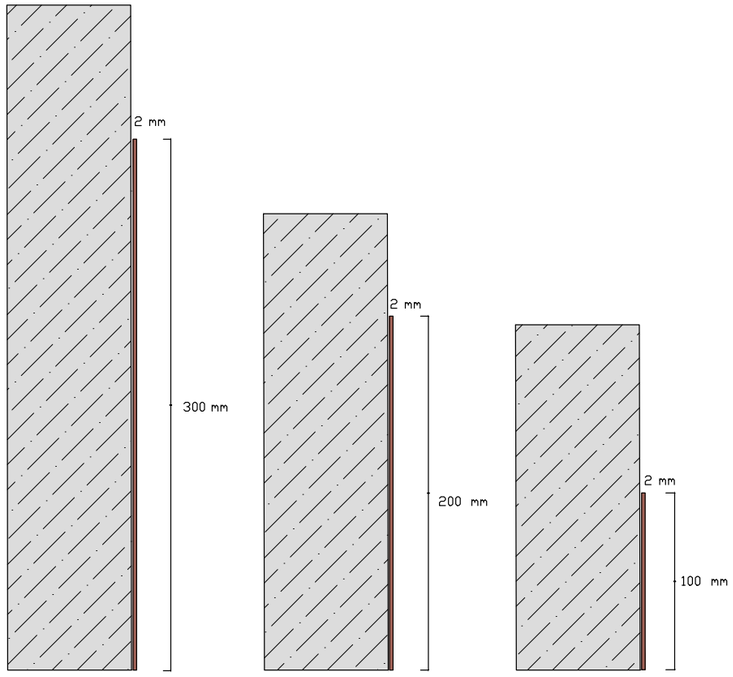

DUVAR KORUMA BARİYER / WALL PROTECTION BARRIER

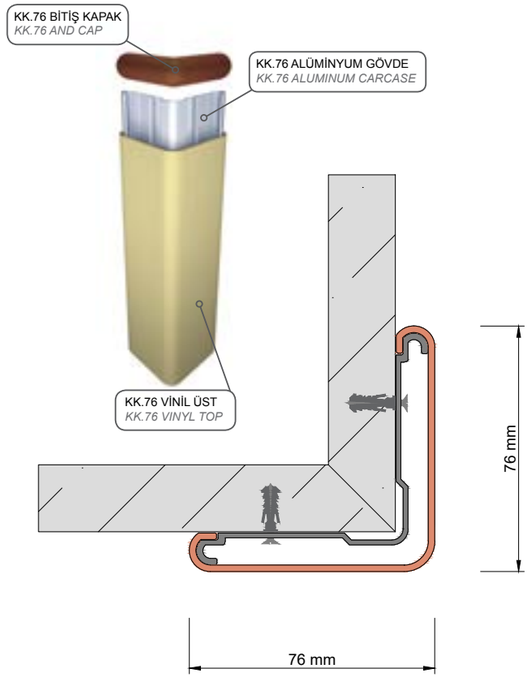

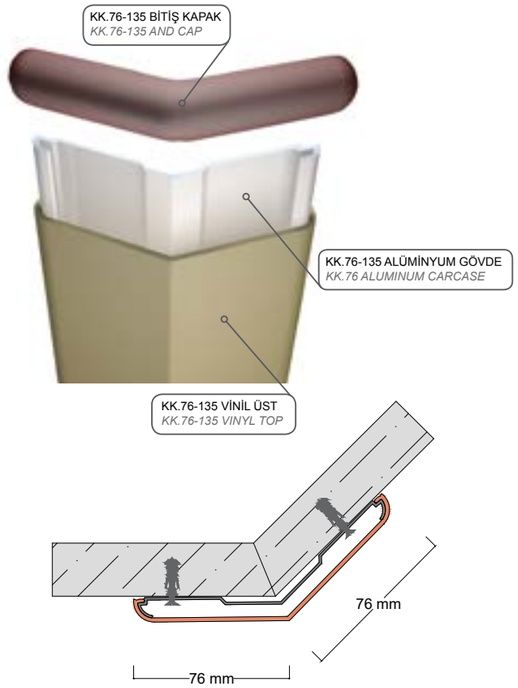

KK.76

- Köşe koruma profilleri 76x76 mm genişlikte 90 derecelik dönüşe uygundur.
- Kolan ve duvar köşelerini koruma fonksiyonlarını yerine getirebilecek uygun bir boyda dikey olarak uygulanır.
- Profil bitimlerinde bitim kapağı vardır.
- Doğrudan köşeye yapıştırılan veya alüminyum takviye profiline geçirilerek gizli vida ile tespit edilen iki tipi mevcuttur.
- Köşe koruma profilleri, hastanelerde sedye ve tekerlekli sandalyelerin, havaalanları, otel ve alışveriş merkezlerinde de servis ve el arabalarının çarpmalarına karşı sütun ve duvar köşelerini korumak amacıyla kullanılır.

- *Corner protection profiles 76x76 mm. Wide and proper for 90 degree turp.*
- *Appliance aimed to protect column and wall comers and used with proper height vertically.*
- *There is a profile tap at the profile ending.*
- *There are two types which directly appose to the corner or attached with hidden screw to aluminium assistance profile.*
- *Corner protection profiles used for to protect comers and walls againts to litters and wheelchair where at the hospital, airport, hotel and shopping centers.*

KK.76-135

- Köşe koruma profılleri 76x76 mm genişlikte 135 derecelik dönüşe uygundur.
- Kolon ve duvar köşelerini koruma fonksiyonlarını yerine getirebilecek uygun bir boyda dikey olarak uygulanır.
- Profıl bitimlerinde bitim kapağı vardır.
- Doğrudan köşeye yapıştırılan veya alüminyum takviye profıline geçirilerek gizli vida ile tespit edilen iki tipi mevcuttur.
- Köşe koruma profilleri, hastanelerde sedye ve tekerlekli sandalyelerin, havaalanları, otel ve alışveriş merkezlerinde de servis ve el arabalarının çarpmalarına karşı sütun ve duvar köşelerini korumak amacıyla kullanılır.

- *Corner protection profiles 76x76 mm. Wide and proper for 135 degree tum.*
- *Appliance aimed to protect column and wall comers and used with proper height vertically.*
- *There is a profile tap at the profile ending.*
- *There are two types which directly appose to the corner or attached with hidden screw to aluminium assistance profile.*
- *Corner protection profiles used for to protect comers and walls againts to litters and wheelchair where at the hospital, airport, hotel and shopping centers.*

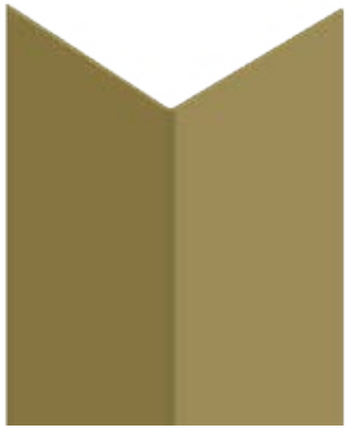

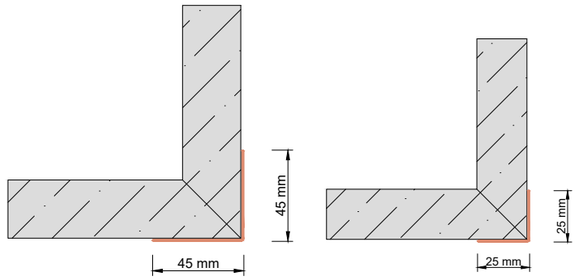

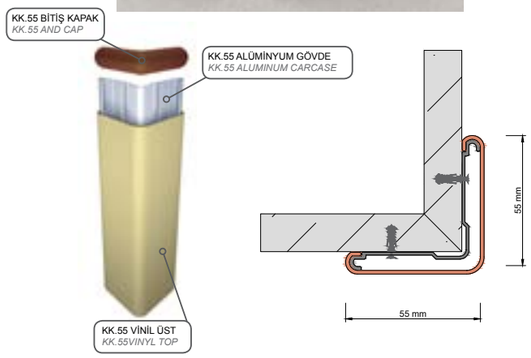

KK.44

- Köşe koruma profilleri, hastanelerde sedye ve tekerlekli köşe koruma profilleri 45x45 mm genişlikte olup, her açılı dönüşe uygun köşelerde kullanılır.
- 2 mm kalınlıkta olup, duvara yapıştımı ile uygulanır.
- Kolon ve duvar köşelerini koruma fonksiyonlarını
- yerine getirebilecek uygun bir boyda dikey olarak uygulanır.
- Köşe koruma profilleri, hastanelerde sedye ve tekerlekli sandalyelerin, havaalanları, otel ve
- alışveriş merkezlerinde de servis ve el arabalarının çarpmalanna karşı sütun ve duvar köşelerini korumak amacıyla kullanılır.

- *Corner protection profiles used at the hospitals to protect walls and corners from litters and wheelchairs. Comer protection profile width 45x45 mm and proper for all angles.*
- *Has 2 mm thickness and used with glue to the wall.*
- *Appliance aimed to protect column and wall corners and used with proper height verlically.*
- *Corner protection profiles used for to protect corners and walls againts to litters and wheelchair where at the hospital, airport, hotel and shopping centers.*

KK.55

- Köşe koruma profilleri 55x55 mm genişlikte 90 derecelik dönüşe uygundur.
- Kolon ve duvar köşelerini koruma fonksiyonlarını yerine getirebilecek uygun bir boyda dikey olarak uygulanır.
- Profıl bitimlerinde bitim kapağı vardır.
- Doğrudan köşeye yapıştırılan veya alüminyum takviye profıline geçirilerek gizli vida ile tespit edilen iki tipi mevcuttur.
- Köşe koruma profilleri, hastanelerde sedye ve tekerlekli sandalyelerin, havaa-lanları, otel ve alışveriş merkezlerinde de servis ve el arabalarının çarpmalanna karşı sütun ve duvar köşelerini korumak amacıyla kullanılır.

- *Corner protection pmfiles 55x55 mm.Wide and proper for 90 degree tum.*
- *Appliance aimed to protect column and wall corners and used with proper height yertically.*
- *There is a profile tap at the profile ending.*
- *There are two types which directly appose to the comer or attached with hidden screw to aluminium assistance profile.*
- *Corner protection profiles used for to protect corners and walls againts to litters and wheelchair where at the hospital, airport, hotel and shopping centers.*

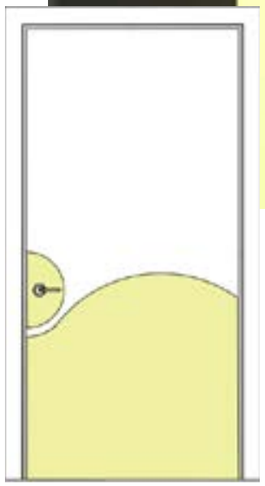

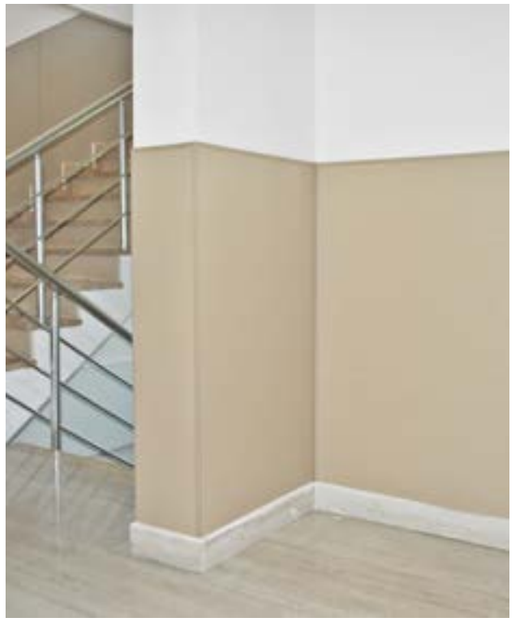

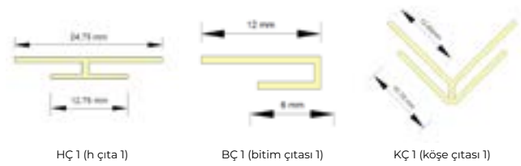

KAPI PLAKA

- 1,5-2 mm kalınlıkta ABS levhadan imal edilmiştir.
- Kapı tekmelerine ve sedye çarpmalartna uygun dekoratif şekil ve ölçülerdedir.
- Antibakteriyeldir. Herhangi bir kimyasal ve zehirli gaz içermeyip koku yapmaz.
- Darbe dayanımına sahip, aşınma ve çizilmeye karşı dirençlidir.
- Sıcak ve nemden etkilenmemektedir.
- Yanmaya karşı geçiktirici alev yürümez özelliktedir.

- *It is manufactured from ABS Plate and has thickness 1,5-2 mm.*
- *It has a adjustable size and decoration which is suitable for door kicks and litter dash.*
- *It is antibacterial. It has not emitted any chemical or gas with poison or savour.*
- *It is durable for bump and resistible for scratch and dust*
- *It is resistible against heat and humidity.*
- *It has not reactivity against the circum-stance of fire (fire not driven).*

VİNİL PLAKA

- 1,5-2 mm kalınlıkta ABS levhadan imal edilmiştir.
- Plaka boyları 3000-1000 mm veya 3000-1300 mm ölçülerindedir. Antibakteriyeldir. Herhangi bir kimyasal ve zehirli gaz içermeyip koku yapmaz.
- Darbe dayanımına sahip, aşınma ve çizilmeye karşı dirençlidir.
- Sıcak ve nemden etkilenmemektedir.
- Yanmaya karşı geçiktirici alev yürümez özelliktedir.
- Duvara uygun yapıştırıcı ile monte edilir.

- *It is manufactured from ABS Plate and has thickness. 1,5-2 mm mount with proper glue to the*
- *wall.*
- *It Plate heights 3000-1000 mm or 3000-1300 mm*
- *sizes.*
- *It is antibacterial. It has not emitted any chemical*
- *or gas with poison or savour.*
- *It is durable for bump and resistible for scratch and*
- *dust.*
- *It is resistible against heat and humidity.*
- *It has not reactivity against the circum-stance of fire (fire not driven).*

RENK KARTELASI / COLOR CARTELA

Duvar koruma ürün renkleri, katalogtaki renklere göre farklılık gösterebilir.
Our wall protection color scheme could have differences depends on priting techniques.

DİLATASYON PROFİLİ / EXPANSION JOINT

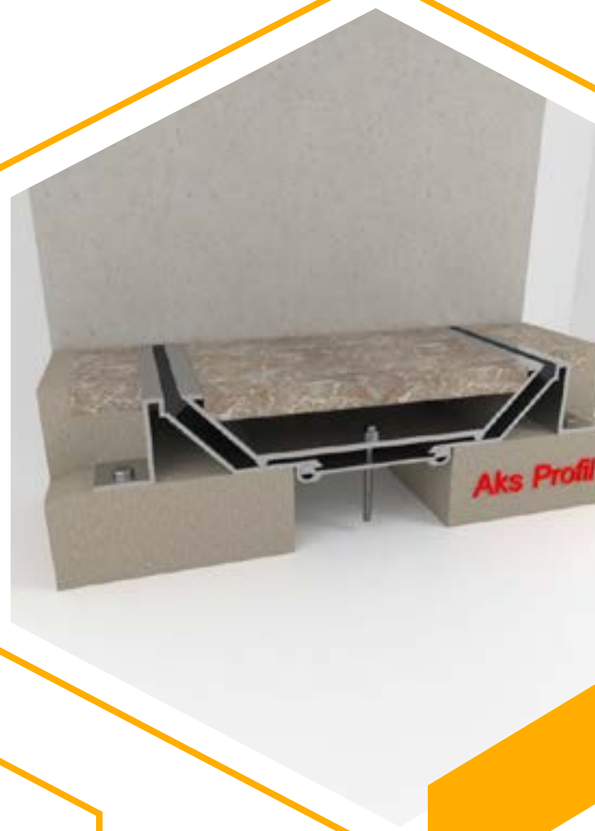

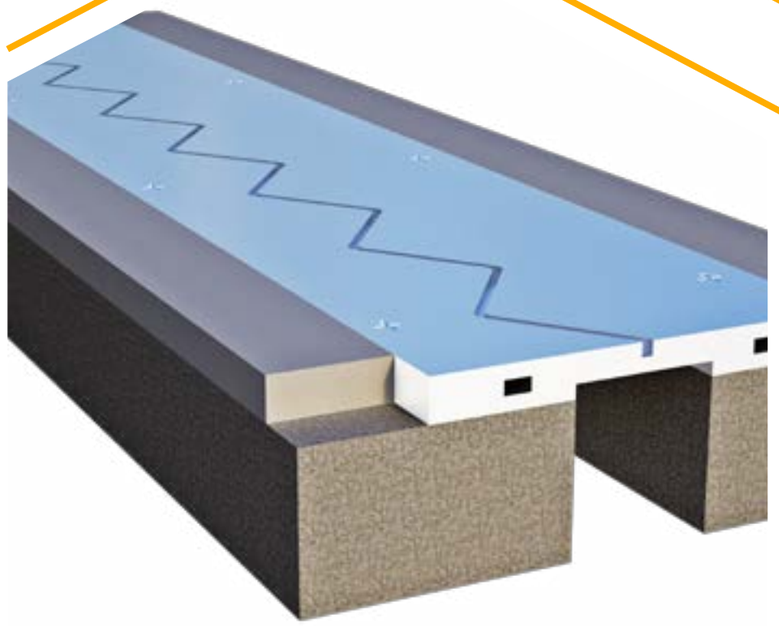

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

Sismik İzalatörlü Dilatasyon Profili ; Sistem 3 yönde hareketi destekler, silindirler üzerinde özel bir kayma sistemi ile hareketi yapar. +/- 250 mm'ye kadar yüksek hareketlere maruz 1500 mm'ye kadar derzler için sismik derz sistemi, taban izolasyonu binalar için özel olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık 1500 ton ağırlığa dayalıdır.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

Seismic Isolator Dilatation Profile ; The system supports movement in 3 directions, it moves with a special sliding system on the rollers. Seismic joint system for joints up to 1500 mm exposed to high movements up to +/- 250 mm, base insulation is specially designed for buildings. It is based on a weight of about 1500 tons.

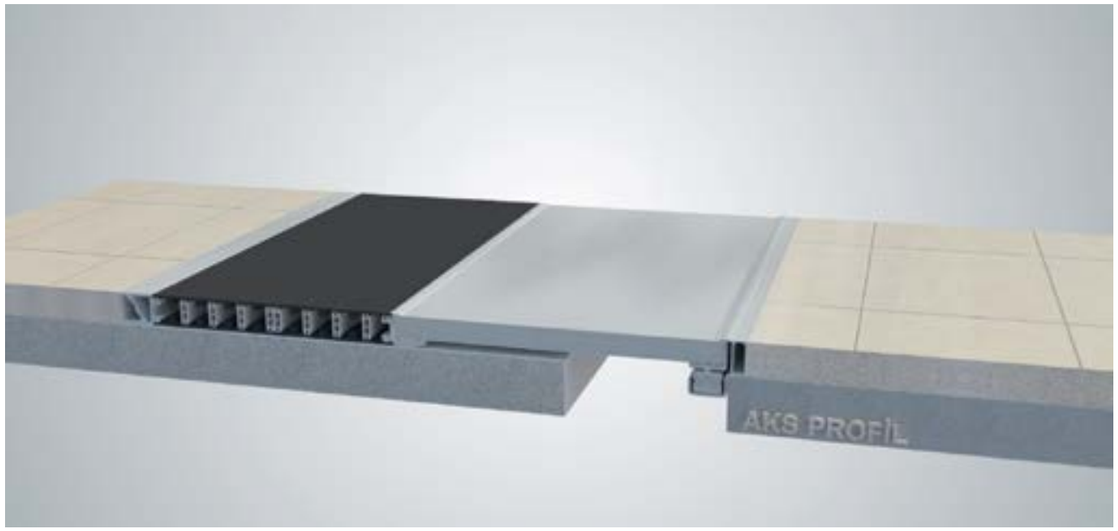

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KA1 Kaplama Altı Dilatasyon Sistemleri; Ağır araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama altı dilatasyon sistemidir. Fabrika,Depo, Çok katlı Otopark, Hastane,Labaratuar, Avm, iş mekrezi,konut,okul,otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklıı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KA1 Underlay Dilation Systems; It is an underfloor dilatation system for heavy vehicles and heavy pedestrian traffic. Factory, Warehouse, Multi-storey Parking Lot, Hospital, Laboratory, Shopping Center, business center, residential, school, hotel projects. It consists of aluminum and Epdm material. There are different types of aluminum sidewall heights. It is made as an anchor in 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

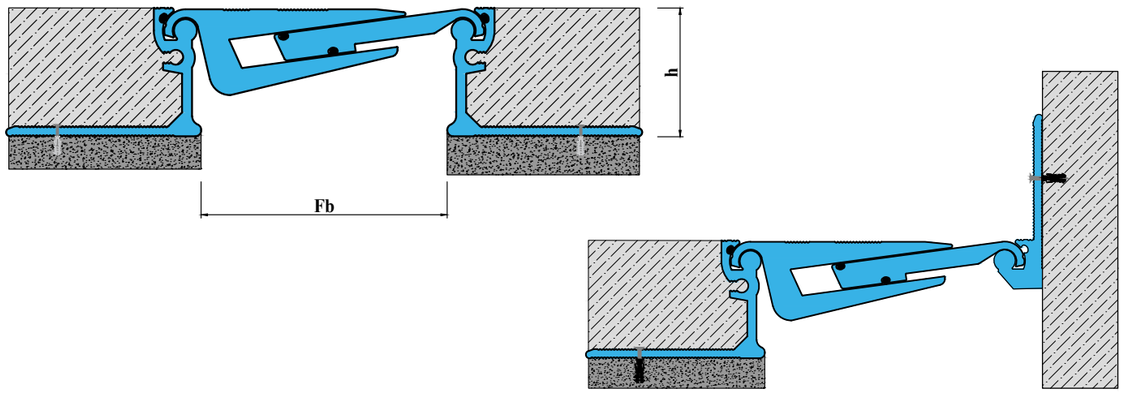

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	KA1-50	± 5	50 mm		3 mt	17-30-50-65 mm
	KA1-80	± 5	80 mm		3 mt	17-30-50-65 mm
	KA1-100	± 14	100 mm		3 mt	17-30-50-65 mm
	KA1-150	± 17	150 mm		3 mt	17-30-50-65 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KA2 Kaplama Altı Dilatasyon Sistemleri; Ağır araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama altı dilatasyon sistemidir. Fabrika,Depo, Çok katlı Otopark, Hastane,Labaratuar, Avm, iş mekrezi,konut,okul,otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KA2 Underlay Dilation Systems; It is an underfloor dilatation system for heavy vehicles and heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

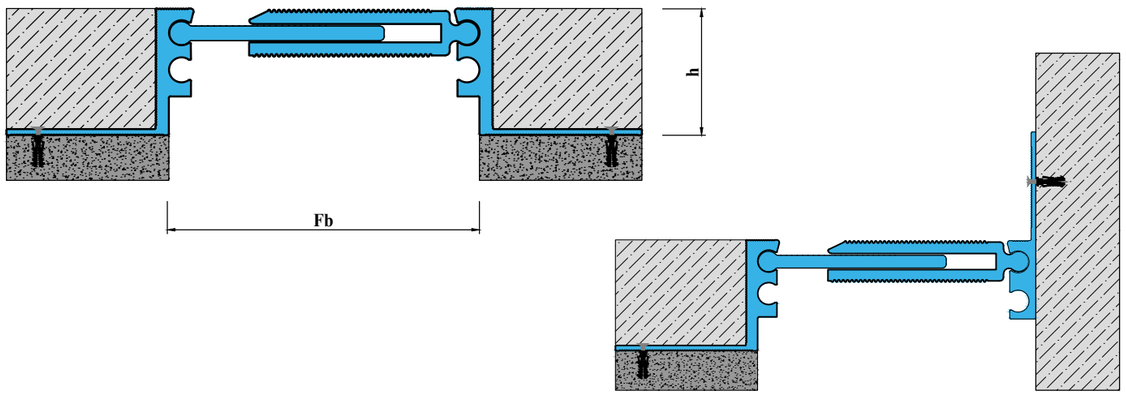

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	KA2-30	± 5	30 mm		3 mt	15-28-41 mm
	KA2-50	± 5	50 mm		3 mt	15-28-41 mm
	KA2-80	± 12	80 mm		3 mt	15-28-41 mm
	KA2-100	± 17	100 mm		3 mt	15-28-41 mm
	KA2-150	± 17	150 mm		3 mt	15-28-41 mm

ZEMİN KAPLAMA ALTI PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES, UNDER FLOOR FINISHING

ZEMİN ALTI

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KA3 Kaplama Altı Dilatasyon Sistemleri; Hafif araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama altı dilatasyon sistemidir. Fabrika,Depo, Çok katlı Otopark, Hastane,Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KA3 Underlay Dilation Systems; It is a under-floor dilatation system for light vehicle and heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

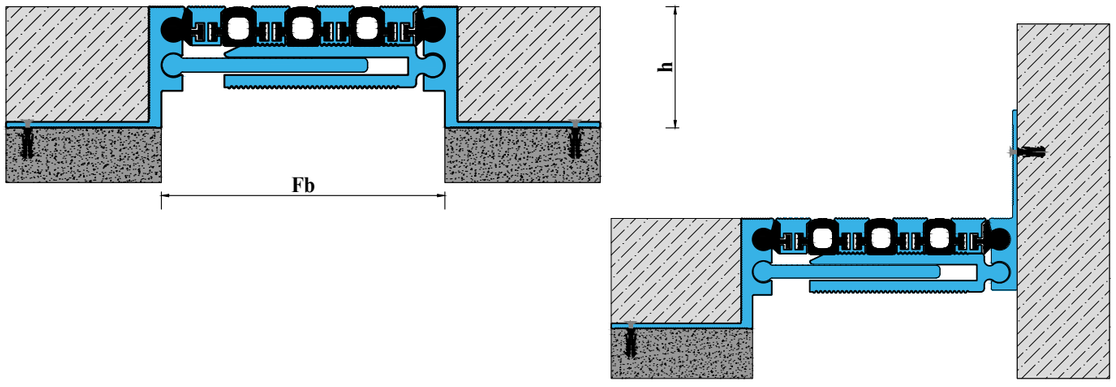

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	KA3-30	± 2	30 mm		3 mt	28-41-60 mm
	KA3-50	± 4	50 mm		3 mt	28-41-60 mm
	KA3-80	± 8	80 mm		3 mt	28-41-60 mm
	KA3-100	± 8	100 mm		3 mt	28-41-60 mm
	KA3-150	± 14	150 mm		3 mt	28-41-60 mm
	KA3-200	± 14	200 mm		3 mt	28-41-60 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KA4 Kaplama Altı Dilatasyon Sistemleri; Hafif araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama altı dilatasyon sistemidir. Fabrika,Depo, Çok katlı Otopark, Hastane,Labaratuar, Avm, iş mekrezi, onut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur.. 40 cm'de bir ankraj karşılıklıı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KA4 Underlay Dilation Systems; It is a underfloor dilatation system for light vehicle and heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

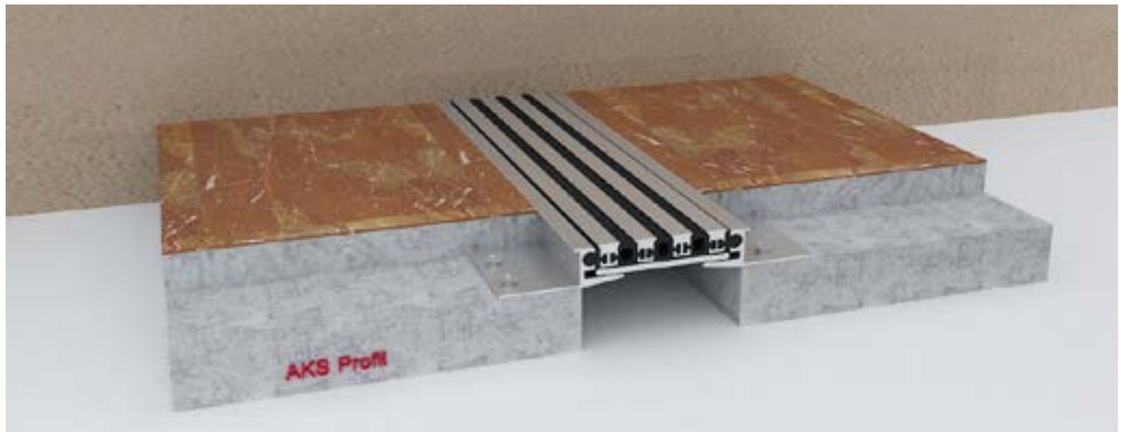

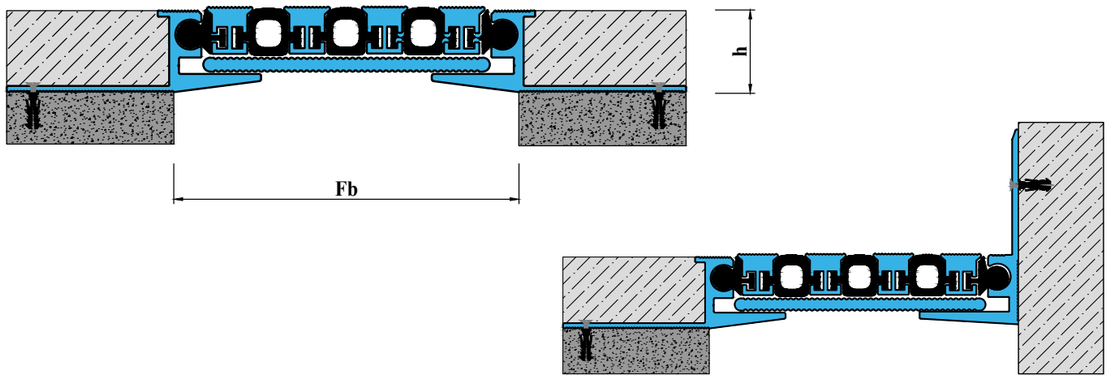

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	KA4-30	± 5	30 mm		3 mt	15-23-41 mm
	KA4-50	± 5	50 mm		3 mt	15-23-41 mm
	KA4-80	± 6	80 mm		3 mt	15-23-41 mm
	KA4-100	± 8	100 mm		3 mt	15-23-41 mm
	KA4-150	± 14	150 mm		3 mt	50 mm

ZEMİN KAPLAMA ALTI PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES, UNDER FLOOR FINISHING

ZEMİN ALTI

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KA5 Kaplama Altı Dilatasyon Sistemleri; Hafif araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama altı dilatasyon sistemidir. Fabrika,Depo, Çok katlı Otopark, Hastane,Labaratuar, Avm, iş mekrezi,konut,okul,otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklıı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KA5 Underlay Dilation Systems; It is a under-floor dilatation system for light vehicle and heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

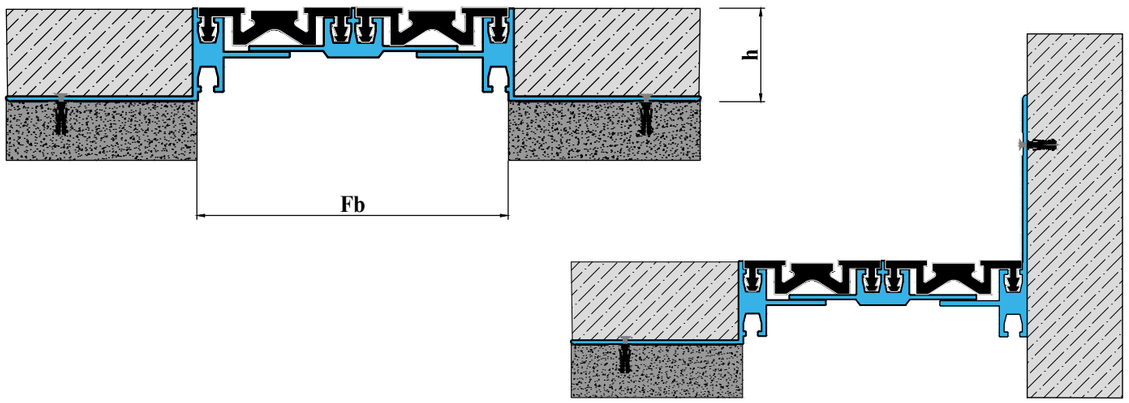

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	KA5-30	± 5	30 mm		3 mt	15 mm
	KA5-50	± 5	50 mm		3 mt	15-30 mm
	KA5-80	± 5	80 mm		3 mt	30 mm
	KA5-100	± 10	100 mm		3 mt	43 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KA6 Kaplama Altı Dilatasyon Sistemleri; Hafif araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama altı dilatasyon sistemidir. Fabrika,Depo, Çok katlı Otopark, Hastane,Labaratuar, Avm, iş mekrezi,konut,okul,otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklıı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KA6 Underlay Dilation Systems; It is a under-floor dilatation system for light vehicle and heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

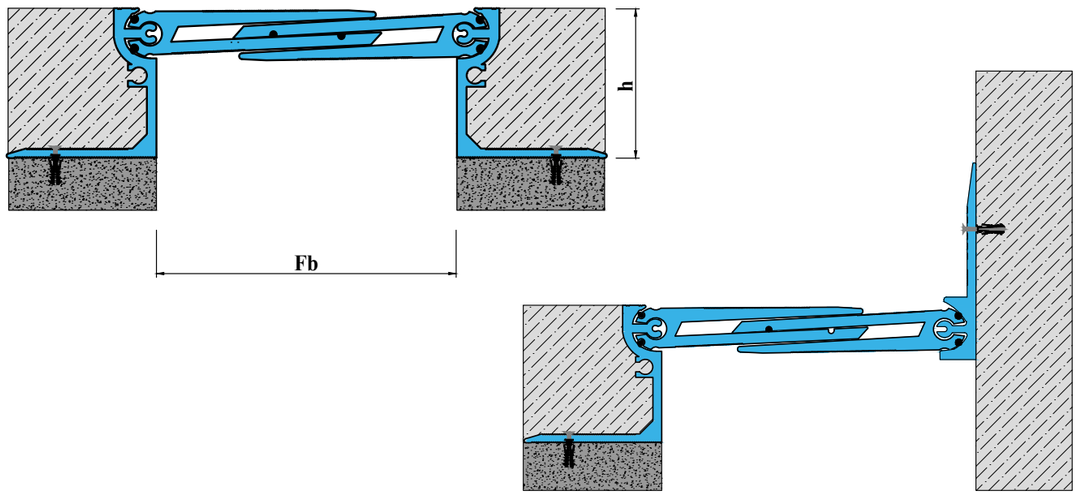

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	KA6-100	± 12	100 mm		3 mt	30-50 mm

ZEMİN KAPLAMA ALTI PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES, UNDER FLOOR FINISHING

ZEMİN ALTI

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

Kaplama Altı Çelik Dilatasyon Sistemleri; Sismik uygulamalar için zemin altı dilatasyon sistemidir.Ağır araç ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde kullanılır. Fabrika, depo projelerinde kullanılmaktadır. Sadece çelik sistemi kullanılmaktadır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hemde dış mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

Under-Coated Steel Dilatation Systems; Are underground dilatation system for seismic applications. It is used in places with heavy vehicle and pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse projects. Only the steel system is used. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended to be used both indoors and outdoors.

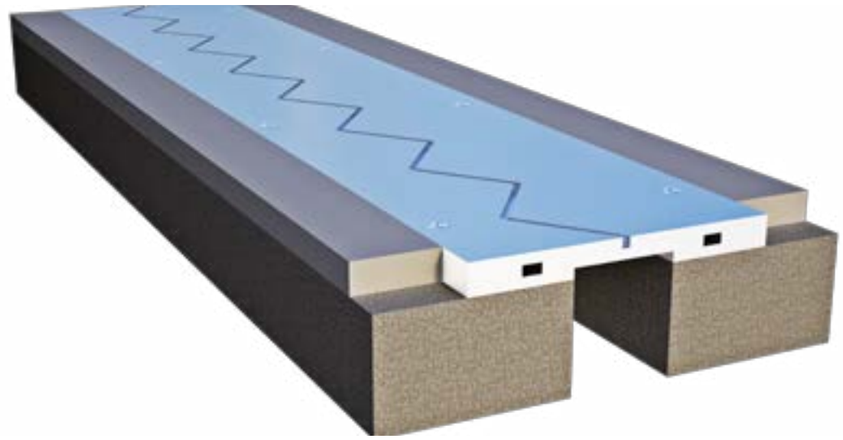

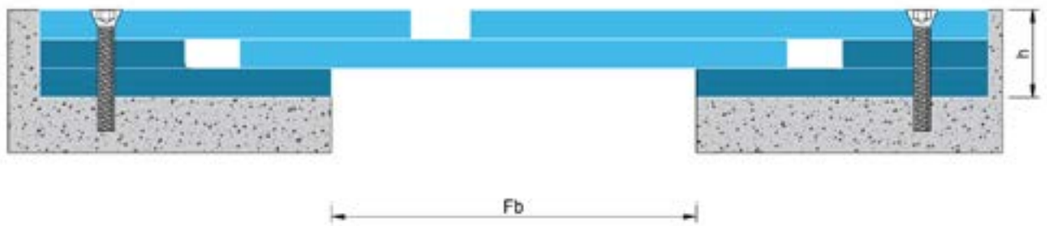

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	KAÇ-50	± 6	50 mm		3 mt	24 mm
	KAÇ-80	± 10	80 mm		3 mt	24 mm
	KAÇ-100	± 10	100 mm		3 mt	24 mm
	KAÇ-120	± 10	120 mm		3 mt	24 mm
	KAÇ-150	± 15	150 mm		3 mt	24 mm

SU YALITIMLI ZEMİN KÖŞE PROFİLLERİ / WATERTINGHT AND HEAVY DUTY CORNER PROFILES

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

Zemin Altı Tavalı Dilatasyon Sistemleri; Sismik uygulamalar için zemin altı dilatasyon sistemidir.Yaya trafiğine dayanıklıdır. İş merkezi, Konut, Okul ,otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum malzeme ve çelik yay sistemi kullanılmaktadır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hemde dış mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

Underfloor Pans Dilatation Systems; Under-floor dilatation system for seismic applications. Resistant to pedestrian traffic. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. Aluminum material and steel spring system is used. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended to be used both indoors and outdoors.

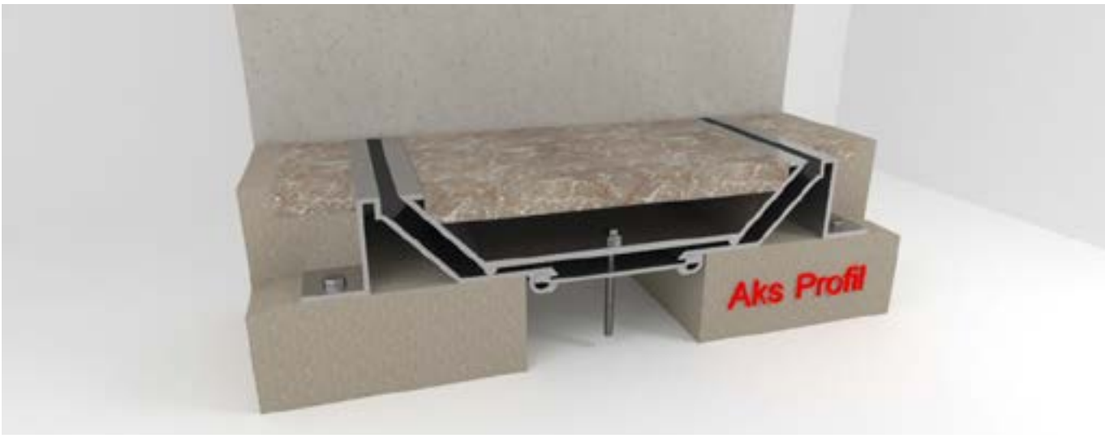

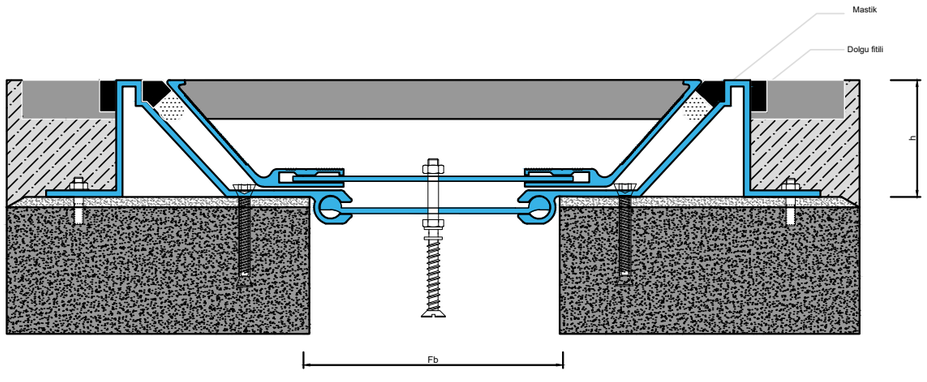

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ALTI / FLOOR	Zemin Altı Tavalı Sistem -100	± 40	100 mm		3 mt	60 mm
	Zemin Altı Tavalı Sistem -120	± 40	120 mm		3 mt	60 mm
	Zemin Altı Tavalı Sistem -150	± 40	150 mm		3 mt	60 mm
	Zemin Altı Tavalı Sistem -200	± 45	200 mm		3 mt	60 mm

OTOPARK ZEMİN DİLATASYON PROFİLİ / CAR PARKING FLOOR DILATATION PROFILE

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

Ağır araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü kasisli dilatasyon sistemidir. Çok katlı otopark projelerinde kullanılır. Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Sadece iç mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

It is a top-facing dilatation system for heavy vehicles and heavy pedestrian traffic. It is used in multi-storey car park projects. Made of Aluminum and Epdm material. It is recommended to be used only indoors.

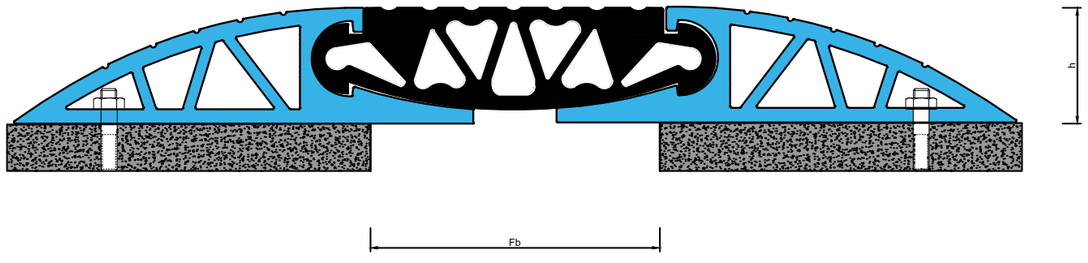

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KASİS-100	± 5 /± 10	100 mm		3 mt	40 mm
	KASİS-120	± 5 /± 10	120 mm		3 mt	40 mm
	KASİS-150	± 5 /± 10	150 mm		3 mt	40 mm

OTOPARK ZEMİN DİLATASYON PROFİLİ / CAR PARKING FLOOR DILATATION PROFILE

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

Ağır araç ve yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü kasisli dilatasyon sistemidir. Çok katlı otopark projelerinde kullanılır. Paslanmaz çelik ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Sadece iç mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

It is a top-facing dilatation system for heavy vehicles and heavy pedestrian traffic. It is used in multi-storey car park projects. Made of Stailsteel and Epdm material. It is recommended to be used only indoors.

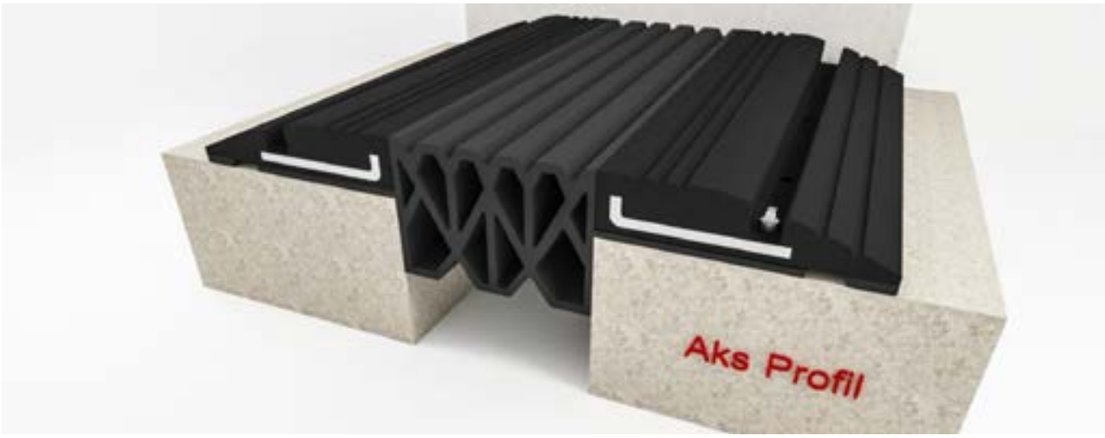

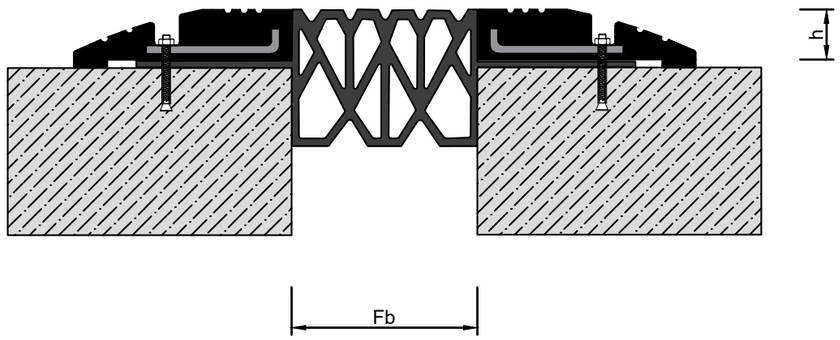

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KASİS-50	± 5 /± 10	50 mm		2 mt	40 mm
	KASİS-100	± 5 /± 10	100 mm		2 mt	40 mm
	KASİS-150	± 5 /± 10	150 mm		2 mt	40 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KZK Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KZK Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

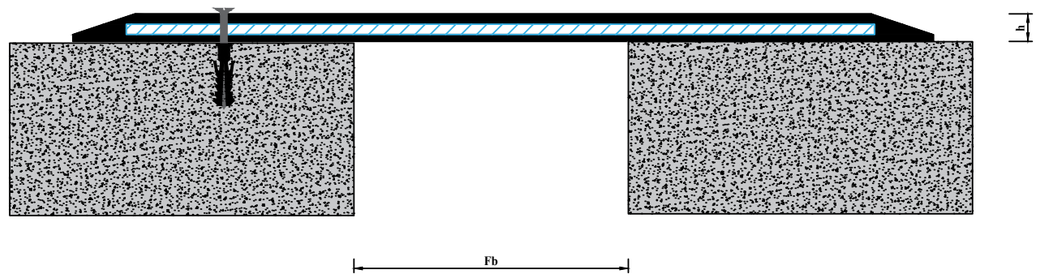

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KZK-200	± 5 /± 10	50-100 mm		2 mt	8 mm
	KZK-250	± 5 /± 10	100 mm		2 mt	8 mm
	KZK-300	± 5 /± 10	100-150 mm		2 mt	10 mm
	KZK-350	± 5 /± 10	150-200 mm		2 mt	12 mm

AKS su yalıtımlı dilatasyon profilleri; Teraslar, otoparkler ve büyük ölçekli binaların dış mekanlarında yoğun suya ve ağır araç yüküne maruz kalan dilatasyon boşluklarına uygulanır. Bitümle membran ile birlikte kullanılır.
Termoplastik kauçuktan imal edilen yan ve orta fitiller kaynak tutabilen cinste olup, hava kuşullarına dayanıklı şekilde üretilmiştir. 2,5 mm kalınlığında olan koruyucu profil paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

AKS water isolated dilatition profiles; Terraces, parking and huge scale buildings on outdoors dilatition gaps endure heavy water and heavy vehicle applied with bitumen coating (cover pitch).
Weatherproof product's side and secondary wicks can hold the iron source. The product had been made in thermoplastic rubber, protective profile thickness 2,5 mm had been made of stainless steel.

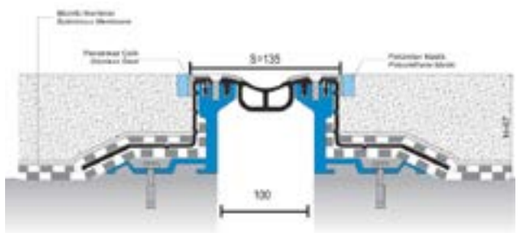

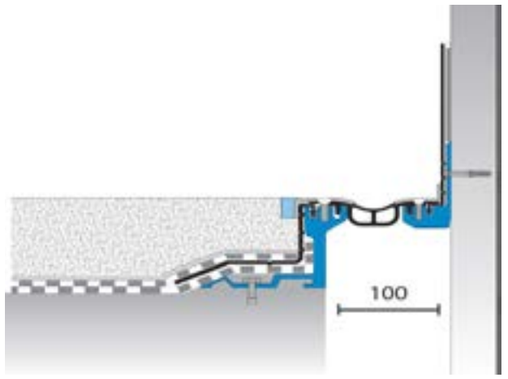

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SU YALITIMLI ZEMİN / WATER INSULATED FLOOR	YKA7-100	20 mm		3 mt	60 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KU1 Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KU1 Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

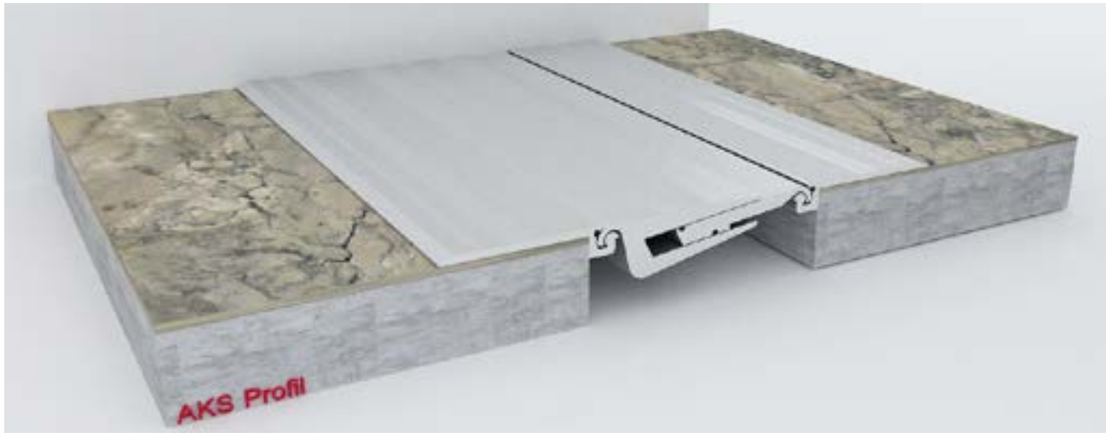

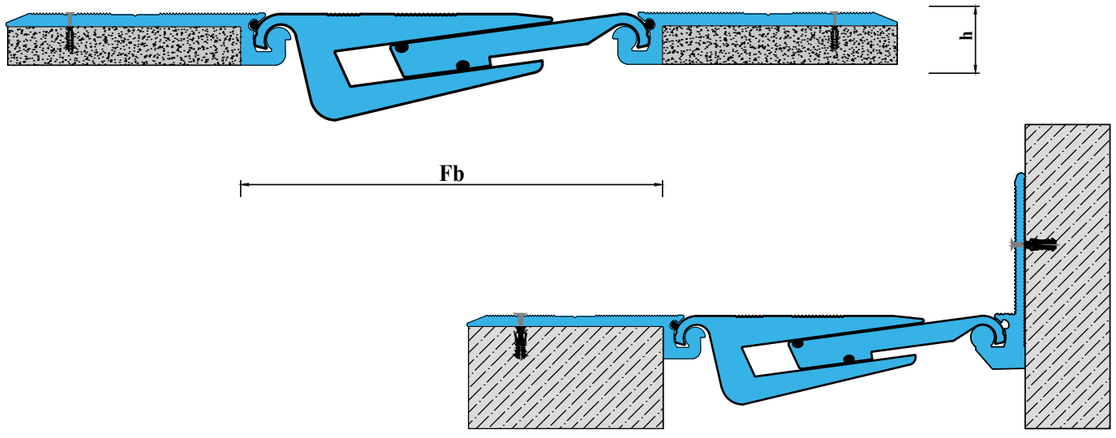

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KU1-30	± 5	30 mm		3 mt	17 mm
	KU1-80	± 5	80 mm		3 mt	17 mm
	KU1-100	± 12	100 mm		3 mt	17 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KU2 Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KU2 Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

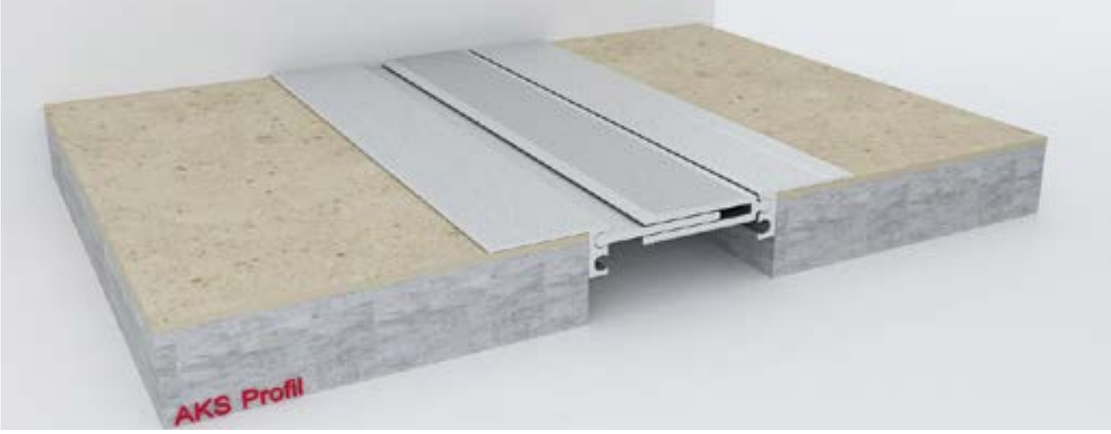

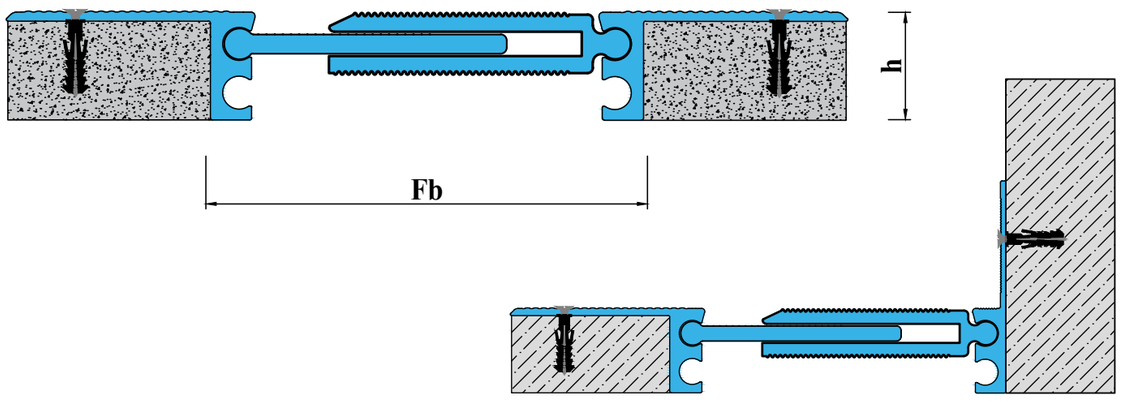

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KU2-30	± 5	30 mm		3 mt	27 mm
	KU2-80	± 10	80 mm		3 mt	27 mm
	KU2-100	± 14	100 mm		3 mt	27 mm

ZEMİN KAPLAMA ÜSTÜ PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES, TOP FLOOR FINISHING

ZEMİN ÜSTÜ

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KU3 Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KU3 Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

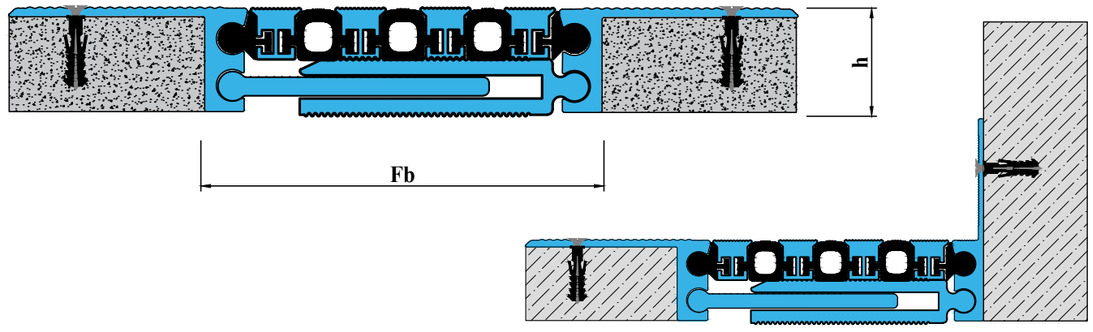

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KU3-30	± 2	30 mm		3 mt	15-27 mm
	KU3-50	± 4	50 mm		3 mt	27 mm
	KU3-80	± 6	80 mm		3 mt	27 mm
	KU3-100	± 14	100 mm		3 mt	27 mm
	KU3-150	± 35	150 mm		3 mt	27 mm
	KU3-200	± 40	200 mm		3 mt	27 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KU4 Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KU4 Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

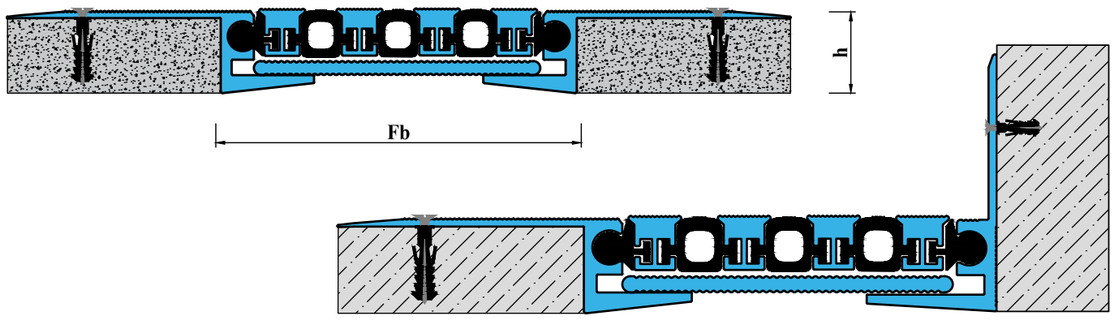

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KU4-50	± 4	50 mm		3 mt	23 mm
	KU4-80	± 18	80 mm		3 mt	23 mm
	KU4-100	± 10	100 mm		3 mt	23 mm
	KU4-150	± 35	150 mm		3 mt	23 mm
	KU4-200	± 40	200 mm		3 mt	23 mm

ZEMİN KAPLAMA ÜSTÜ PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES, TOP FLOOR FINISHING

ZEMİN ÜSTÜ

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KU5 Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KU5 Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

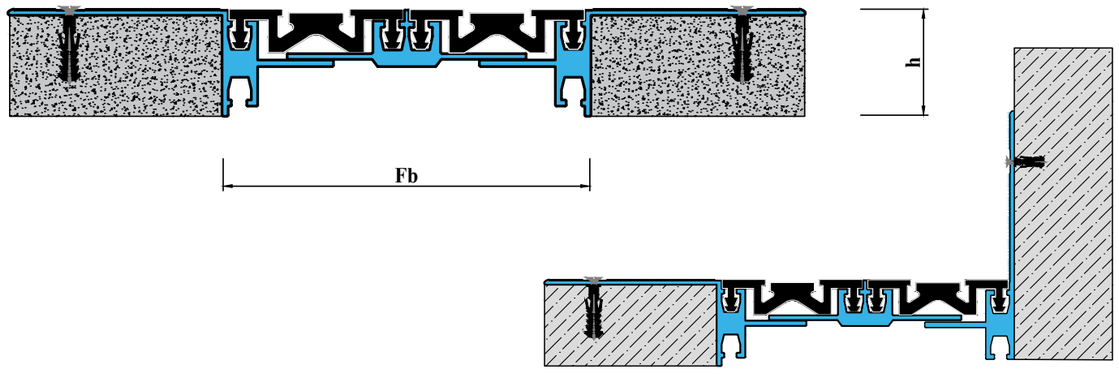

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KU5-30	± 7	30 mm		3 mt	15-27 mm
	KU5-50	± 8	50 mm		3 mt	15-27 mm
	KU5-80	± 5	80 mm		3 mt	15-27 mm
	KU5-100	± 16	100 mm		3 mt	15-27 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KU7 Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KU7 Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

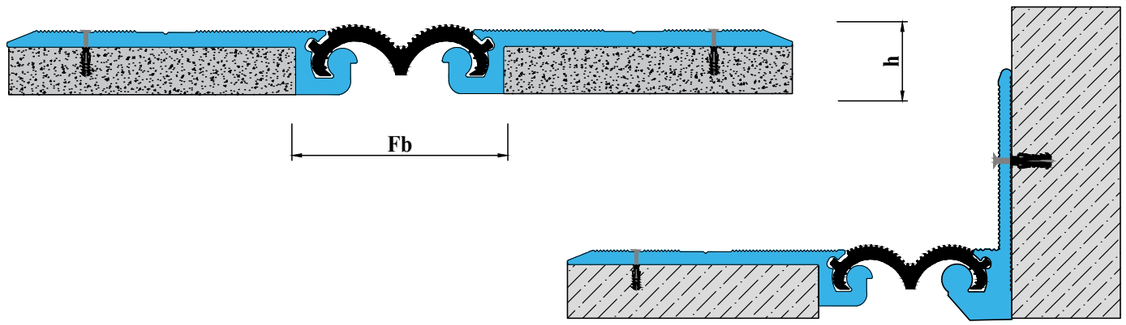

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KU7-50	± 8	50 mm		3 mt	17 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

KU8 Kaplama Üstü Dilatasyon Sistemleri; Yoğun yaya trafiği için zemin kaplama üstü dilatasyon sistemidir. Fabrika, Depo, Çok katlı Otopark, Hastane, Labaratuar, Avm, iş mekrezi, konut, okul, otel projelerinde kullanılmaktadır.Alüminyum ve Epdm malzemeden yapılmıştır. Alüminyum yanak yüksekliklerinden farklı tipleri mevcuttur. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

KU8 Coating Over Dilatation Systems; It is a floor covering overdilation system for heavy pedestrian traffic. It is used in factory, warehouse, multi-storey car park, hospital, laboratory, shopping mall, business center, residence, school, hotel projects. It is made of aluminum and epdm material. There are different types of aluminum cheek heights. An anchorage is made at 40 cm. It can be used both indoors and outdoors.

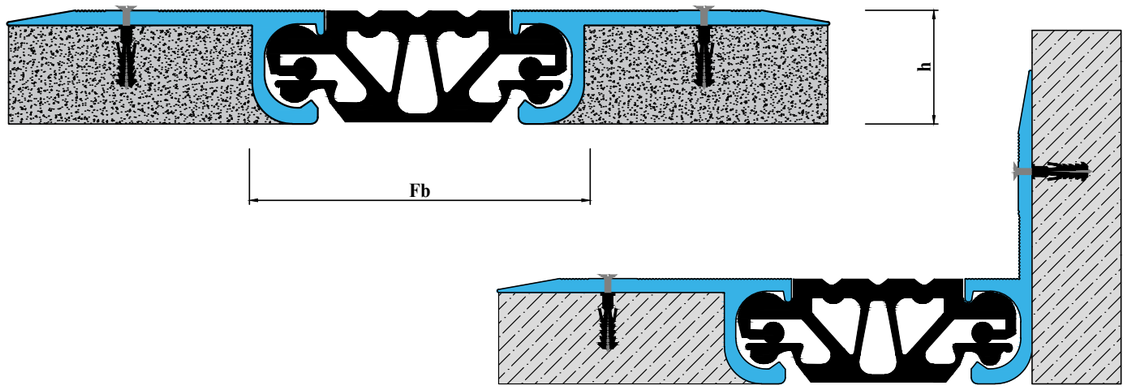

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN ÜSTÜ / FLOOR TOP	KU8-100	± 3	100 mm		3 mt	35 mm

DUVAR TAVAN SİSMİK DİLATASYON PROFİLİ (KÖRÜKLÜ) / WALL CEILING SEISMIC DILATATION PROFILE (WITH BELLOW)

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

Seramik, Alçıpan ve sıva yüzeyleri için duvar/ tavan kaplama altı dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Epdm ve alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Sadece iç mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

It is a wall / ceiling underlay dilatation system for ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is in business center, residence, school, hotel multi-storey car park projects. It looks from epdm and aluminum material. An anchor of 40 cm is made together. It is recommended for indoor use only.

YER / LOCATION	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
DUVAR TAVAN / UNDER WALL	± 25	3 mt	42 mm

DUVAR KAPLAMA ALTI PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES, WALL CELLING UNDER FINISHING

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DA1 Dilatasyon Sistemleri; Seramik, Alçıpan ve sıva yüzeyleri için duvar/ tavan kaplama altı dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Epdm ve alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Sadece iç mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DA1 Dilation Systems; It is a wall / ceiling underlay dilatation system for ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of epdm and aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended for indoor use only.

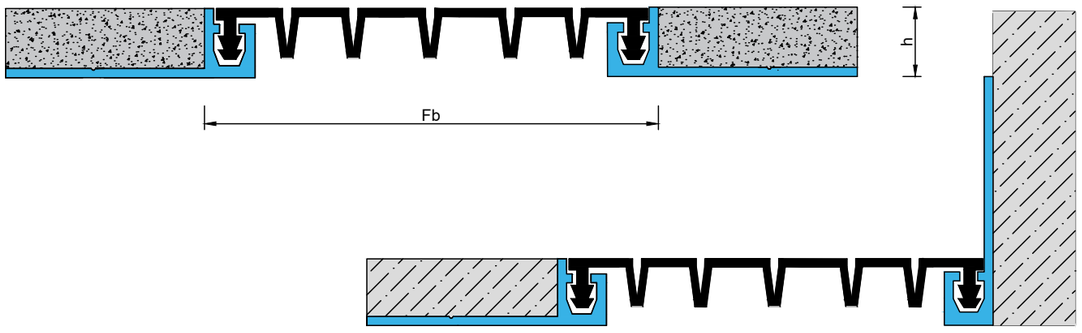

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ALTI / LIQUID	DA1-30	± 10	30 mm	3 mt	17 mm
	DA1-50	± 10	50 mm	3 mt	17 mm
	DA1-80	± 10	80 mm	3 mt	17 mm
	DA1-100	± 10	100 mm	3 mt	17 mm
	DA1-150	± 20	150 mm	3 mt	17 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DA3 Dilatasyon Sistemleri; Seramik, Alçıpan ve sıva yüzeyleri için duvar/ tavan kaplama altı dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Epdm ve alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Sadece iç mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DA3 Dilation Systems; It is a wall / ceiling underlay dilatation system for ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of epdm and aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended for indoor use only.

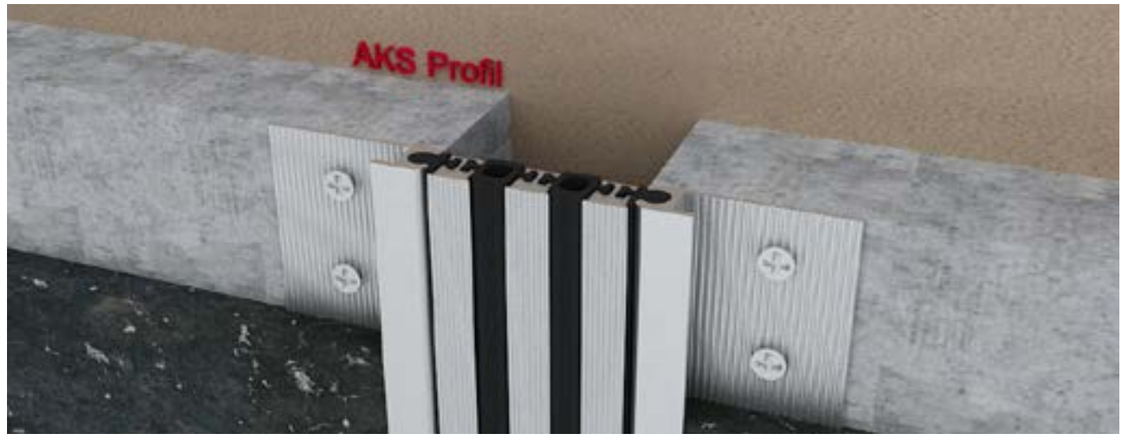

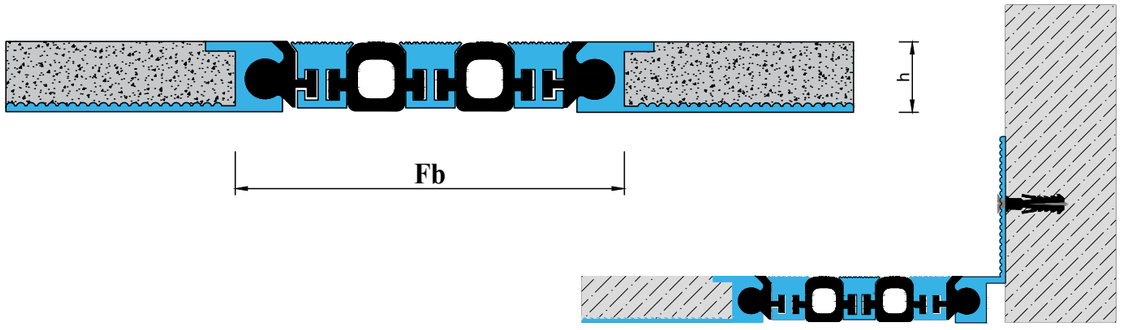

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ALTI / LIQUID	DA3-30	± 5	30 mm	3 mt	17 mm
	DA3-50	± 10	50 mm	3 mt	17 mm
	DA3-80	± 9	80 mm	3 mt	17 mm

DUVAR KAPLAMA ALTI PROFİLLERİ /
EXPANSION JOINT PROFILES, WALL CELLING UNDER FINISHING

DUVAR ALTI

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DA1-A Dilatasyon Sistemleri; Seramik, Alçıpan ve sıva yüzeyleri için duvar/ tavan kaplama altı dilatasyon sistmeidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Epdm ve alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Sadece iç mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DA1-A Dilation Systems; It is a wall / ceiling underlay dilatation system for ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of epdm and aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended for indoor use only.

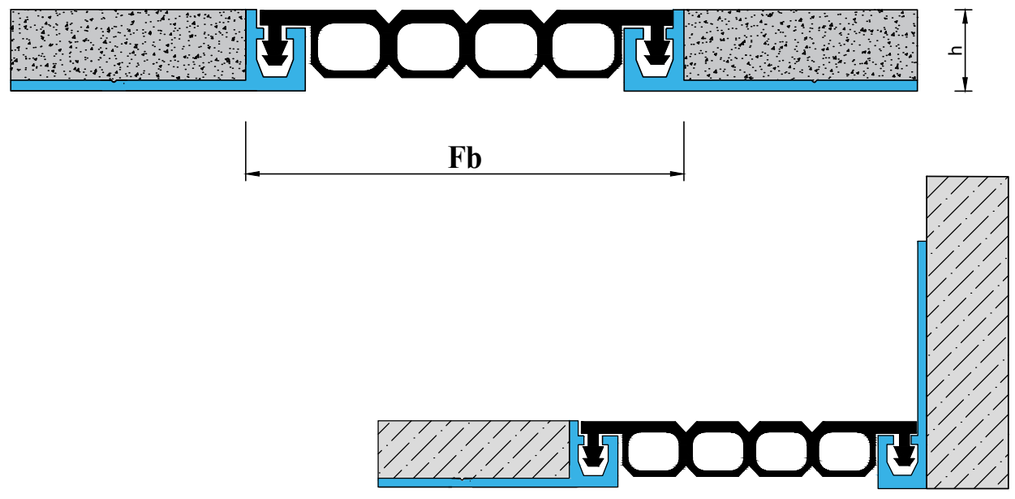

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ALTI / LIQUID	DA1-A80	± 3	80 mm	3 mt	17 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DA1-E100 Dilatasyon Sistemleri; Seramik, Alçıpan ve sıva yüzeyleri için duvar/ tavan kaplama altı dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Epdm ve alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Sadece iç mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DA1-E100 Dilation Systems; It is a wall / ceiling underlay dilatation system for ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of epdm and aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended for indoor use only.

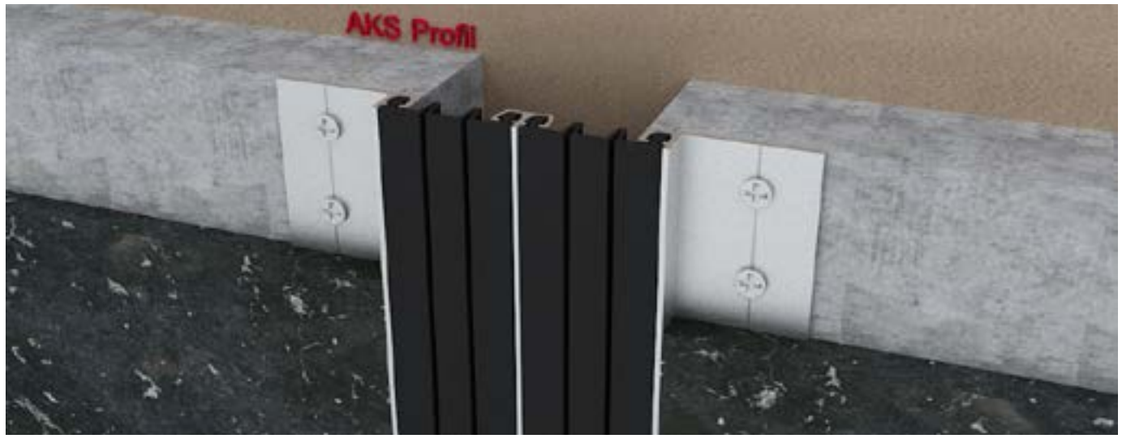

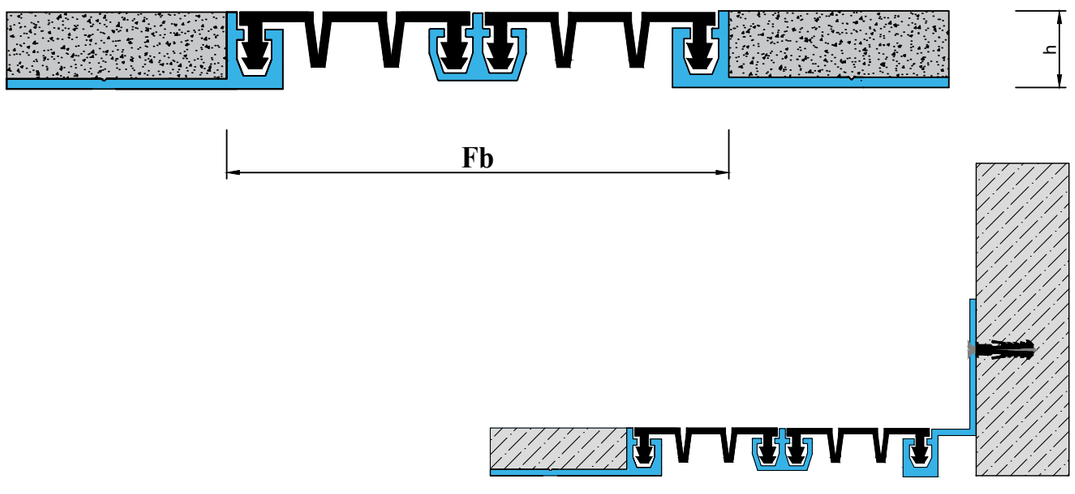

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ALTI / LIQUID	DA1-E100	± 16	100 mm	3 mt	17 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DU1 Dilatasyon Sistemleri; Seramik, Alçıpan ve sıva yüzeyleri için duvar/ tavan kaplama üstü dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Epdm ve alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Sadece iç mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DU1 Dilation Systems; It is a wall / ceiling coating dilatation system for ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of epdm and aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended for indoor use only.

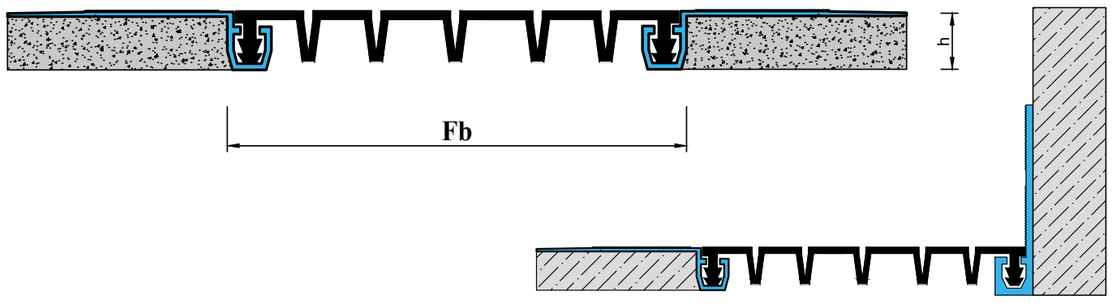

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ÜSTÜ / LIQUID ABOVE	DU1-30	± 5	30 mm	3 mt	17 mm
	DU1-50	± 7	50 mm	3 mt	17 mm
	DU1-80	± 10	80 mm	3 mt	17 mm
	DU1-100	± 12	100 mm	3 mt	17 mm
	DU1-E100	± 15	100 mm	3 mt	17 mm

DUVAR KAPLAMA ÜSTÜ PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES, WALL CELLING TOP FINISHING

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DU3 Dilatasyon Sistemleri; Seramik, Alçıpan ve sıva yüzeyleri için duvar/ tavan kaplama üstü dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Epdm ve alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Sadece iç mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DU3 Dilation Systems; It is a wall / ceiling coating dilatation system for ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of epdm and aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended for indoor use only.

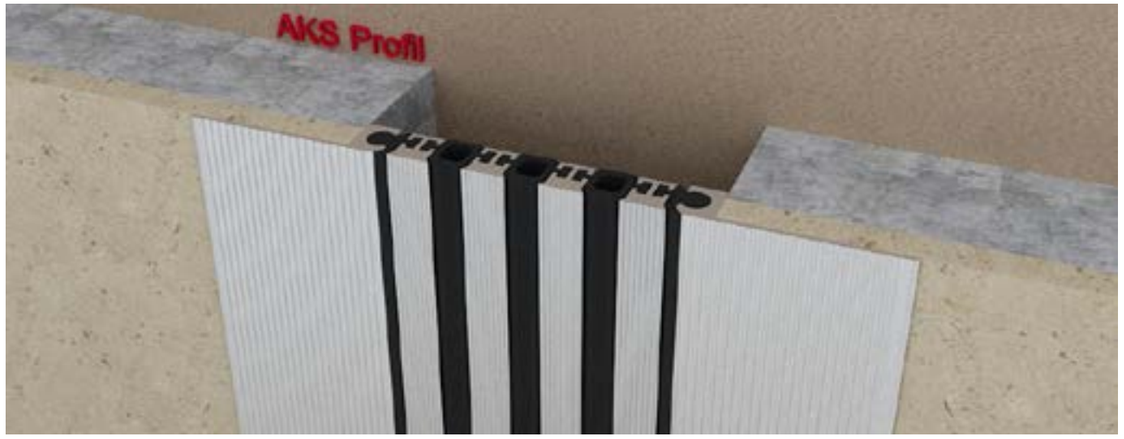

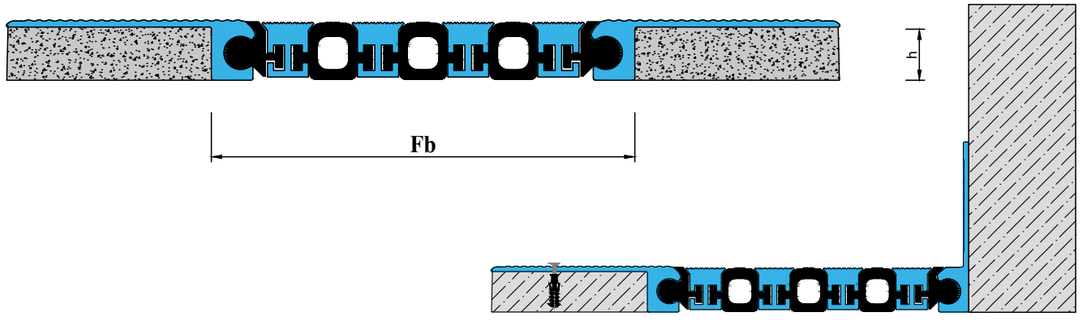

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ÜSTÜ / LIQUID ABOVE	DU3-30	± 5	30 mm	3 mt	17 mm
	DU3-50	± 5	50 mm	3 mt	17 mm
	DU3-80	± 7	80 mm	3 mt	17 mm
	DU3-100	± 10	100 mm	3 mt	17 mm
	DU3-150	± 17	150 mm	3 mt	17 mm

DUVAR, TAVAN ve KÖŞE DERZ KAPAK PROFİLLERİ / WALL, CELLING EXPANSION JOINT COVER PROFILES

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DTK Dilatasyon Sistemleri; Duvar/ tavan kapak dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul, otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hemde dış mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DTK Dilation Systems Are; Wall / ceiling cover dilation system. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended to be used both indoors and outdoors.

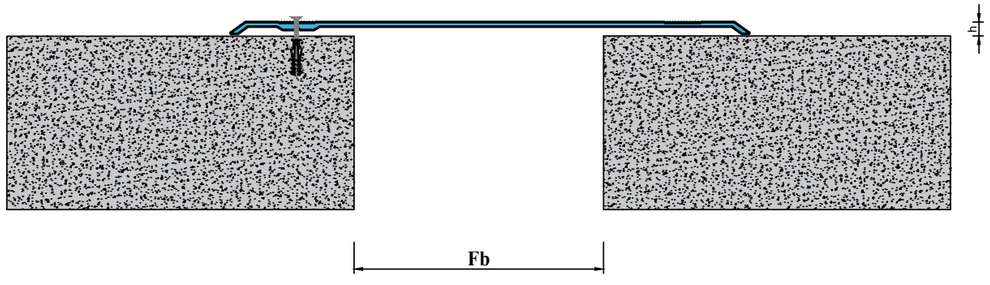

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ÜSTÜ / LIQUID ABOVE	DTK-100	± 5 /± 10	30 mm	3 mt	15 mm
	DTK-120	± 5 /± 10	40 mm	3 mt	15 mm
	DTK-150	± 5 /± 10	50 mm	3 mt	15 mm
	DTK-200	± 5 /± 10	100 mm	3 mt	15 mm
	DTK-250	± 5 /± 10	150 mm	3 mt	15 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

DTKK Dilatasyon Sistemleri; Köşe kapak dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul ,otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hemde dış mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

DTKK Dilation Systems; Are Corner cover dilation systems. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended to be used both indoors and outdoors.

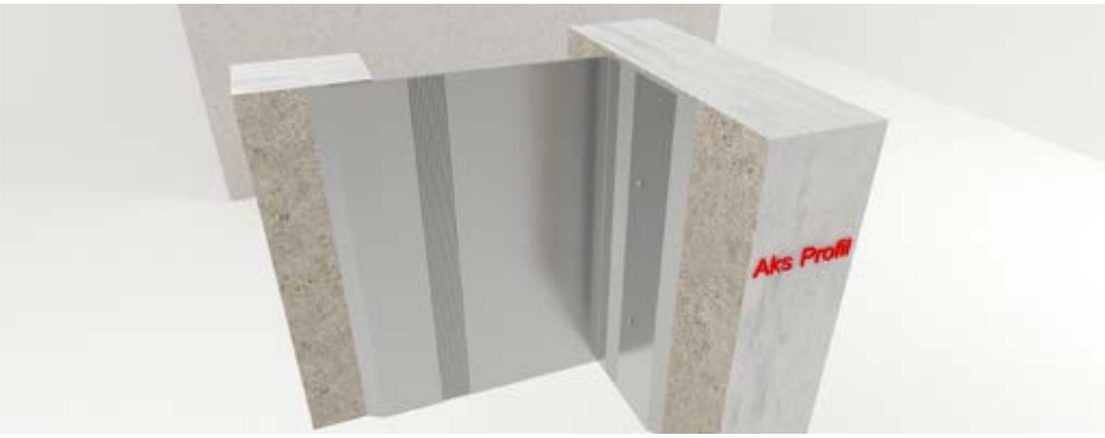

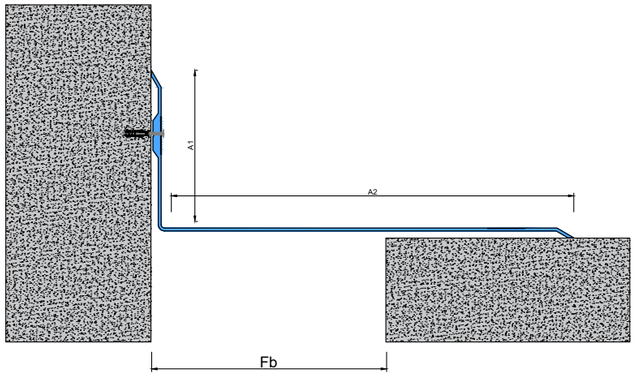

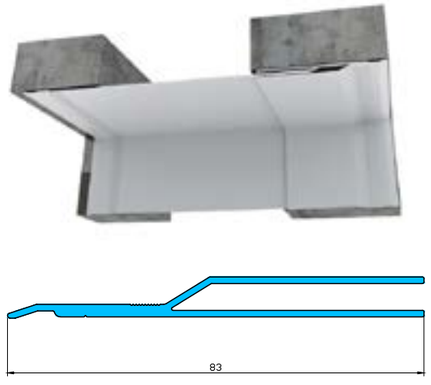

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm	A1	A2
DUVAR TAVAN KÖŞE / TOP WALL	DTK-50x80	± 5 /± 10	30 mm		3 mt	15 mm	50 mm	80 mm
	DTK-50x100	± 5 /± 10	50 mm		3 mt	15 mm	50 mm	100 mm
	DTK-100x100	± 5 /± 10	50 mm		3 mt	15 mm	100 mm	100 mm
	DTK-80x120	± 5 /± 10	70 mm		3 mt	15 mm	80 mm	120 mm
	DTK-50x200	± 5 /± 10	150 mm		3 mt	15 mm	50 mm	200 mm

DUVAR, TAVAN ve KÖŞE DERZ KAPAK PROFİLLERİ / WALL, CELLING EXPANSION JOINT COVER PROFILES

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

GVK-1 Dilatasyon Sistemleri; Duvar/ Tavan kapak dilatasyon sistemidir.Seramik, alçıpan ve sıva yüzeylerindeki sismik uygulamalar için kullanılır. İş merkezi, Konut, Okul ,otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hemde dış mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

GVK-1 Dilation Systems Are; Wall / Ceiling cover dilatation system. It is used for seismic applications on ceramic, plasterboard and plaster surfaces. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended to be used both indoors and outdoors.

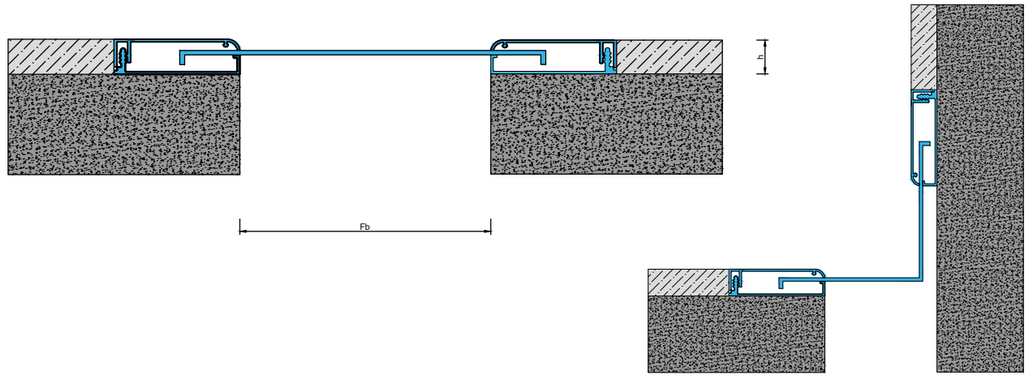

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVI ÜSTÜ / LIQUID ABOVE	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 100	± 5 /± 10	100 mm	3 mt	17 mm
	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 120	± 5 /± 10	120 mm	3 mt	17 mm
	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 150	± 5 /± 10	150 mm	3 mt	17 mm
	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 200	± 5 /± 10	200 mm	3 mt	17 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

GVK Dilatasyon Sistemleri; Duvar/ Tavan kapak dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul ,otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum malzemeden yapılmıştır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hemde dış mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

GVK Dilation Systems Are; Wall / Ceiling cover dilation system. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. It is made of aluminum material. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended to be used both indoors and outdoors.

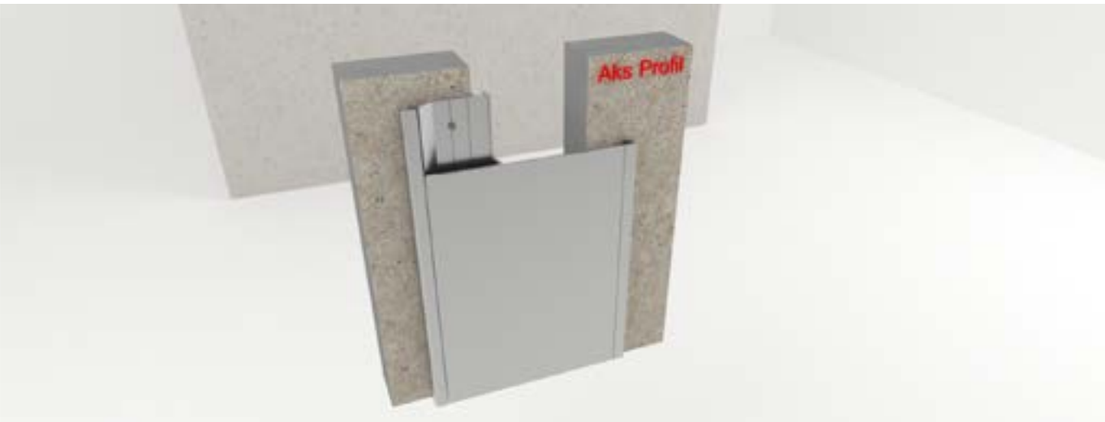

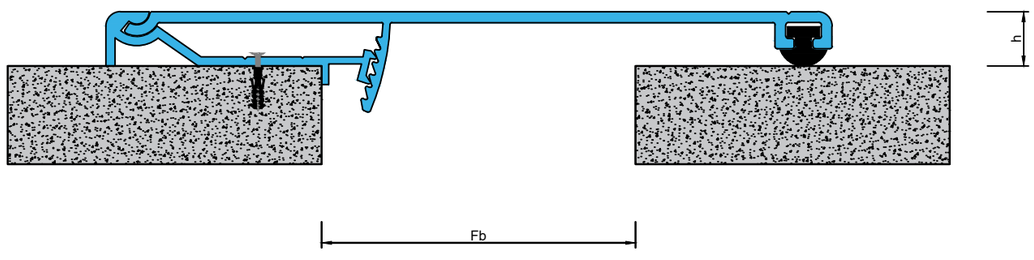

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
SIVA ÜSTÜ / PLASTER TOP	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 100	± 5 /± 10	30 mm	3 mt	30 mm
	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 120	± 5 /± 10	50 mm	3 mt	30 mm
	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 150	± 5 /± 10	10 mm	3 mt	30 mm
	GİZLİ VİDALİ KAPAK - 200	± 5 /± 10	15 mm	3 mt	30 mm

ÜRÜN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

AZK Dilatasyon sistemleri ; Zemin kapak dilatasyon sistemidir. İş merkezi, Konut, Okul ,otel çok katlı otopark projelerinde kullanılmaktadır. Alüminyum malzemeden yapılmıştır.Hafif araç yüküne dayanıklıdır. 40 cm'de bir ankraj karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hem iç hemde dış mekanda kullanılması tavsiye edilir.

PRODUCT APPLICATION AND USAGE AREAS

AZK Dilation systems are Ground cover dilation systems. It is used in business center, residential, school, hotel multi-storey car park projects. Made of aluminum material. It is resistant to light vehicle load. An anchor at 40 cm is made mutually. It is recommended to be used both indoors and outdoors.

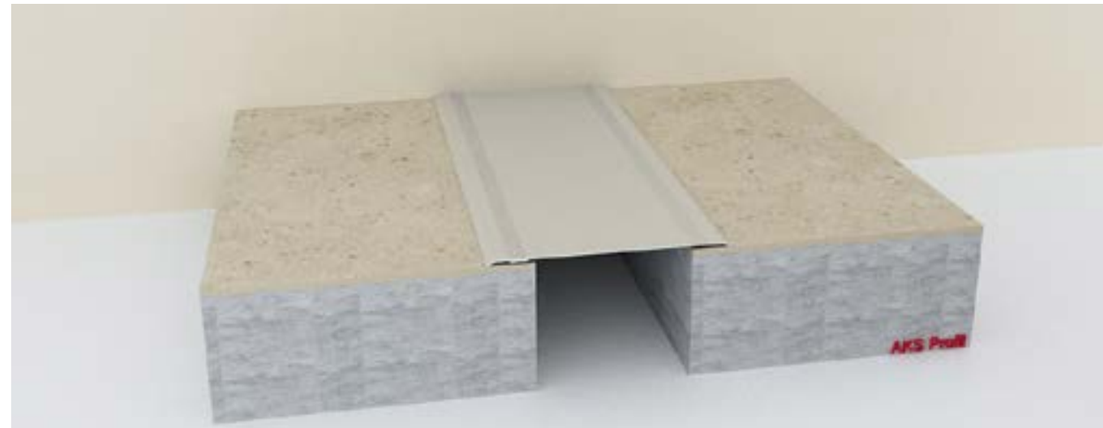

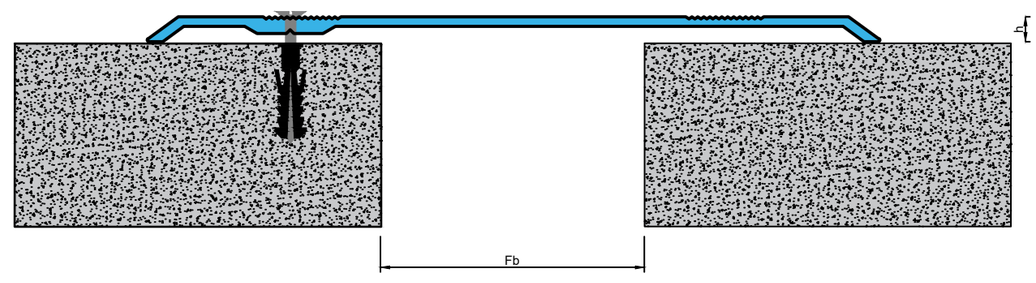

YER / LOCATION	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	HAREKET KAPASİTESİ / MOVEMENT CAPACITY	BOŞLUK / GAP (Fb)	YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ZEMİN DERZ KAPAK / FLOOR JOINT COVER	AZK-80	± 5 /± 10	20 mm		3 mt	20 mm
	AZK-100	± 5 /± 10	30 mm		3 mt	20 mm
	AZK-120	± 5 /± 10	40 mm		3 mt	20 mm
	AZK-150	± 5 /± 10	50 mm		3 mt	20 mm
	AZK-200	± 5 /± 10	100 mm		3 mt	20 mm

DİLATASYONLU HARPUŞTA PROFİLLERİ / ROOF EXPANSION JOINT PROFILES

Harpuşta 1

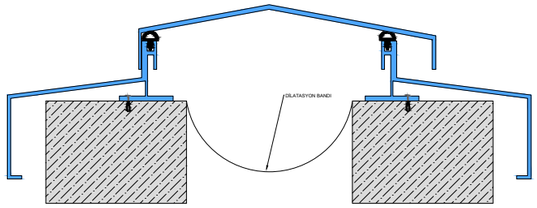

Harpuşta 2

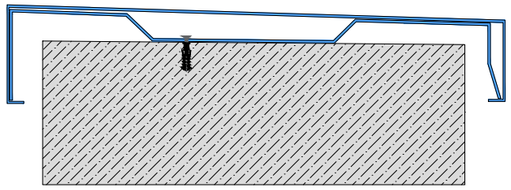

Harpuşta Köşe

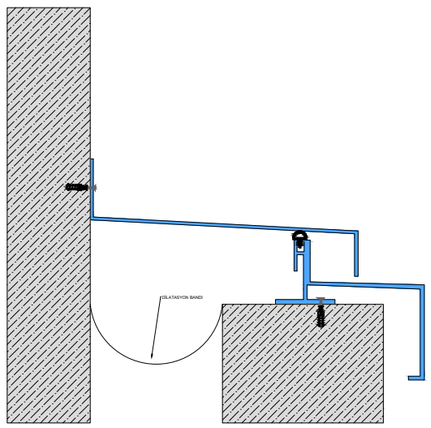

GENLEŞME DERZ PROFİLLERİ / EXPANSION JOINT PROFILES

750



MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
PVC	750	Gri -Bej	2.50 m	8 mm 10 mm 12.5 mm

751

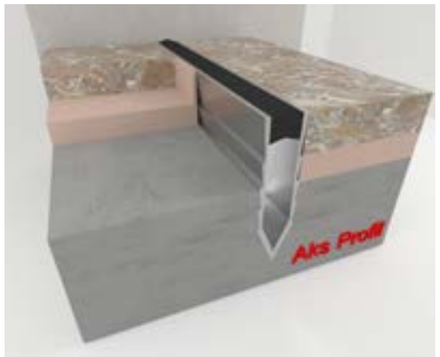



MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
PVC	751	Gri -Bej	2.50 m	35 mm 50 mm

752

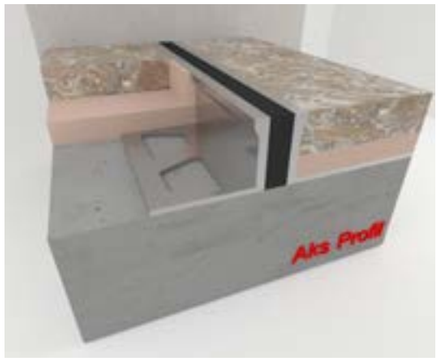



MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ALÜMİNYUM EPDM	752	Natural Alüminyum	3 m	8 mm 10 mm 12.5 mm 15 mm 22 mm

753

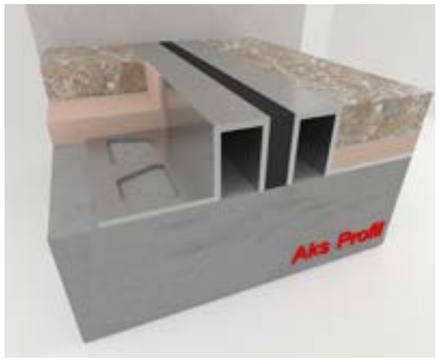



MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ALÜMİNYUM EPDM	753	Natural Alüminyum	3 m	8 mm 10 mm 12.5 mm

754

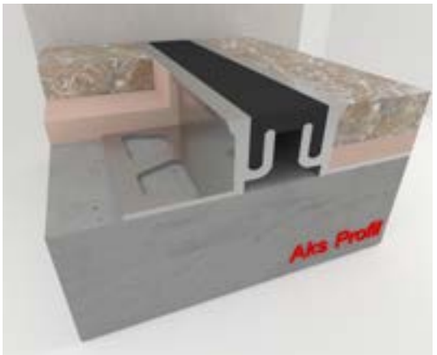



MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ALÜMİNYUM	754	Natürel Alüminyum	3 m	8 mm 10 mm 12.5 mm

755

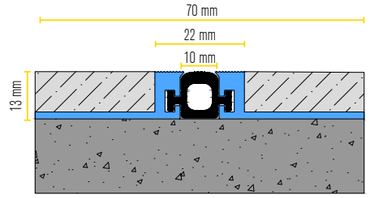

MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ALÜMİNYUM	755	Natürel Alüminyum	3 m	13 mm

756

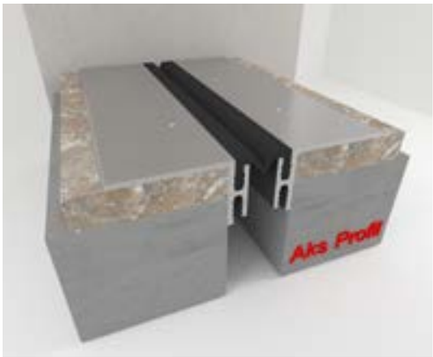

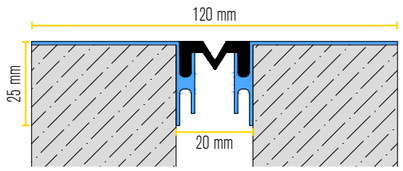

MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ALÜMİNYUM	756	Natürel Alüminyum	3 m	25 mm

757

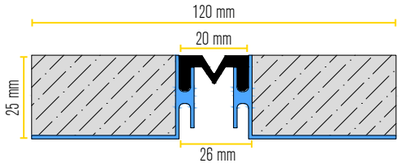

MALZEME / MATERIAL	PROFİL NO / PROFILE NUMBER	RENK / COLOUR	BOY / SIZE	YÜKSEKLİK / HEIGHT (H) mm
ALÜMİNYUM	757	Natürel Alüminyum	3 m	25 mm

ÜRÜN GENEL BİLGİ
Termoplastik elastomer esaslı AKS dilatasyon bandı, her türlü yapı ve genleşme derzlerinin birleşim yerlerinde kullanılan kalıcı elastikiyette dilatasyon bandıdır.

Uygulama sırasında yapıştırıcı olarak yüksek performanslı, AKS epoksi yapıştırıcı kullanılmalıdır.

Kullanım Yerleri:
- Bitki köklerine dayanıklı olduğundan toprak altı uygulamalarda,
- Yatay/dikey dilatasyonların su yalıtımında,
- Geniş ve düzensiz çatlakların yalıtımında,
- Taban–parapet bağlantılarının elastik su yalıtımında,
- Çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde,
- Yüzme havuzu ve atık su ünitelerinde,
- Tünel ve benzeri yer altı yapılarında kullanılır.

Avantajları:
- UV dayanımı yüksektir,
- Bitki köklerine karşı dayanımı yüksektir,
- Bakteri ataklarına ve kimyasal olarak parçalanmaya dayanıklıdır,
- Çevresel etkiler ve agresif ortamlara karşı yüksek dirence sahiptir,
- Kolay İşlenebilir,
- Yüksek elastikiyete sahiptir.

Uygulama Şekli:
Uygulama Yüzeyinin Hazırlanması:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

AKS PROFİL Uygulaması :
AKS epoksi yapıştırıcı iki bileşenlidir. uygulamadan önce A bileşeni (3,75 kg) ve B Bileşeni (1,25 kg) düşük devirli karıştırıcı ile homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırılır. Mala ve spatula yardımı ile dilatasyon yanaklarına takriben 1,0 – 1,5 mm kalınlığında AKS epoksi yapıştırıcı uygulanır. Uygulama genişliği 20 cm enindeki bant için en az 40 mm, 30 cm enindeki bant için en az 50 mm olmalıdır. Kuvvetli aderans sağlamak için uygulama esnasında yapıştırıcı zemine iyice yedirilmelidir.

AKS PROFİL Bandı Uygulanması:
Uygulama yapılacak alanlar tespit edilerek uygun bant boyları hazırlanır, ekleme gerektiren bantlar uygulamadan önce sıcak hava tabancası ile kaynatılarak hazırlanır, bu işlem için AKS epoksi yapıştırıcı kullanılamaz.

AKS dilatasyon bandı yapıştırıcı katmanının üzerine serilir ve uygun bir rulo yardımı ile AKS dilatasyon bandı ve yapıştırıcı katmanı arasında tam temas oluşması sağlanır. Benzer şekilde bandın üst yüzeyine AKS epoksi yapıştırıcı uygulanır.
Uygulama 1,0 – 1,5 mm kalınlığında ve bandı en az 20 mm taşacak şekilde yapılır, katman sertleşmeye bırakılır.

AKS epoksi yapıştırıcı tam olarak sertleşene kadar bant hareket ettirilmemeli,kaldırılmamalı, suya karşı korunmalı ve mekanik olarak zorlanmamalıdır.

Soğuk havalarda yapıştırıcının kuruma süresinin uzayacağı, sıcak havalarda kısalacağı göz önüne alınmalıdır.

AKS PROFİL Dilatasyon Bandı	MALZEME	AMBALAJ
150/1 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
200/1 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
250/1 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
300/1 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
350/1 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
400/1 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
AKS PROFİL Dilatasyon Bandı	**MALZEME**	**AMBALAJ**
150/1,25 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
200/1,25 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
250/1,25 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
300/1,25 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
350/1,25 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
400/1,25 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
AKS PROFİL Dilatasyon Bandı	**MALZEME**	**AMBALAJ**
150/1,5 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
200/1,5 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
250/1,5 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
300/1,5 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
350/1,5 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
400/1,5 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
AKS PROFİL Dilatasyon Bandı	**MALZEME**	**AMBALAJ**
150/2 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
200/2 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
250/2 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
300/2 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
350/2 mm DB	TPE	Rulo 25 mt
400/2 mm DB	TPE	Rulo 25 mt

ÜRÜN GENEL BİLGİ
Epoksi reçine esaslı, solvent içermeyen, çift komponentli, tiksotropik özellikli montaj ve yapıştırma harcıdır.

Kullanım Yerleri:
- AKS dilatasyon bandının yapıştırılmasında,
- Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama montajında ve yapıştırılmasında,
- Her türlü yapısal beton tamirinde,
- Her türlü demir filiz ekiminde, ankraj elemanlarının yerleştirilmesinde,
- Beton çatlak tamiri ve yalıtımında, çatlak enjeksiyonunda çatlağın yalıtımında
- Seramik, granit ve mermer plakalarının yapıştırmasında,
- Beton, taş, metal, ahşap gibi yüzeylerin birbirine ve kendi aralarında yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları:
- Süratle kürlendiğinden, kısa bir süre içinde yükleme yapılma imkân verir
- Solvent içermez. İç ve dış alan kullanımına uygundur,
- Yüksek yapışma performansı sayesinde beton, çelik, metal, ahşap, taş, seramik, granit gibi birçok farklı yüzeye kuvvetle yapışır,
- Tiksotropiktir, duvar ve tavan gibi düşey ve baş üstü uygulamalarda sarkma yapmaz,
- A ve B bileşeni farklı renklerde olup homojen karışım oluşumu görsel olarak takip edilebilir
- Nemli yüzeylere dahi yapışabilir.
- Su geçirimsizdir.
- Mekanik dayanımı yüksektir.

AKS PROFİL Bileşen A	Epoksi Reçine
AKS PROFİL Bileşen B	Epoksi Sertleştirici
Renk	Gri
Karışmış Haldeki Yoğunluk	1.7 kg / litre
Klorür İyon İçeriği	≤ % 0.05
Camsıya Geçiş Sıcaklığı	≥ 45° C
Basma Mukavemeti	
1. gün	30 N/mm²
7. gün	75 N/mm²
Eğilme Mukavemeti	
1. gün	17 N/mm²
7. gün	25 N/mm²
Yapıştırma Mukavemeti	
Beton Üzerine	3 N/mm²
Çelik Üzerine	3,5 N/mm²
Uygulama Kalınlığı	Min:2 mm, Maks:30 mm
Karışmış Ürün Kullanım Süresi	40 dk (20° C)
Sıcaklık Dayanımı	-15° C / +90 °C
Tam Mukavemet Alma Süresi	7 gün

YALITIM BANDI / INSULATION TAPE

YALITIM BANDI

ÜRÜN GENEL BİLGİ
EKAPAH yüksek elastikiyete sahip Pah Bandının taşıyıcısı ince dokulu polyester file olup orta kısmı istenilen renklerde (RAL, PANTONE) elastomerik reçineden üretilmiştir.

Kullanım Yerleri:
- Taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda,
- Islak hacimlerin yalıtımında,
- Statik çatlakların tamiratında,
- Prekast veya betonarme çatı derelerinin ek yerlerinin yalıtımında kullanılır.

Uygulama Şekli:
Uygulama Yüzeyinin Hazırlanması:
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.
Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

Uygulama :
AKS bandı uygulama yapılacak olan pah veya çatlağın üzerine çimento esaslı yapıştırıcı ile monte edilir ve yapıştırıcı kuruduktan sonra üzerine sürme su yalıtımı uygulanır. 3 mm'den daha geniş çatlaklar uygulamadan önce uygun mastik ile doldurulmalıdır.

Ambalaj ve Depolama:
Ambalaj: Beyaz Kutu Koli İçinde (10 Rulo Her Rulo 50 mtül) 500 mtül

Ürün Kodu:
1. EKAPAH 120 PF : 120 x 70 mm
2. EKAPAH 150 PF : 150 x 100 mm
3. EKAPAH 120 PF IK : 120 x 70 mm İÇ KÖŞE
4. EKAPAH 120 PF DK : 120 x 70 mm DIŞ KÖŞE
5. EKAPAH 150 PF IK : 150 x 100 mm İÇ KÖŞE
6. EKAPAH 150 PF DK : 150 x 100 mm DIŞ KÖŞE

Raf Ömrü: Uygun depolama koşullarında (Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında) açılmamış olarak 24 aydır.

TEST	STANDART	BİRİM	DEĞER
Çekme Dayanımı (Enine)	EN-ISO 527-3	MPa	30
Çekme Dayanımı (Boyuna)	EN-ISO 527-3	MPa	76
Maksimum Yükte Uzama (Enine)	EN-ISO 527-3	%	139
Maksimum Yükte Uzama (Boyuna)	EN-ISO 527-3	%	22
Sertlik	ISO 868	Shore A	70
Renk	RAL, PANTONE		
Su Basıncı Dayanımı	EN 1928	Bar	1,5
Soğukta Katlama	SIA 280/3	-	1,-30° C'da Çatlama Yok
Servis Sıcaklığı	SIA V280/3+4	-	30 / +90° C
Kalınlık		mm	0,50
Genişlik		mm	120/70 150/100
Ağırlık		gr/mt	38

***İstanbul Teknik Üniversitesi Rapor No: 221a/09.03.2016**



İÇ KÖŞE - DIŞ KÖŞE

ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK / ALUMINUM SKIRTING

ALS50



260 gr/m
profil boyu 3 mt

MODEL	YÜKSEKLİK / HIGHT	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
ALS50	50,5 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

ALS60



240 gr/m
profil boyu 3 mt

MODEL	YÜKSEKLİK / HIGHT	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
ALS60	60 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

ALS80



316 gr/m
profil boyu 3 mt

MODEL	YÜKSEKLİK / HIGHT	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
ALS80	80 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK / ALUMINUM SKIRTING

ALS85



710 gr/m
profil boyu 3 mt

MODEL	YÜKSEKLİK / HIGHT	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
ALS85	91,2 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

ALS100



510 gr/m
profil boyu 3 mt

MODEL	YÜKSEKLİK / HIGHT	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
ALS100	100 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

ALS100 S



445 gr/m
profil boyu 3 mt

MODEL	YÜKSEKLİK / HIGHT	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
ALS100 S	100 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

PCV SÜPÜRGELİK / PVC SKIRTING

KP40

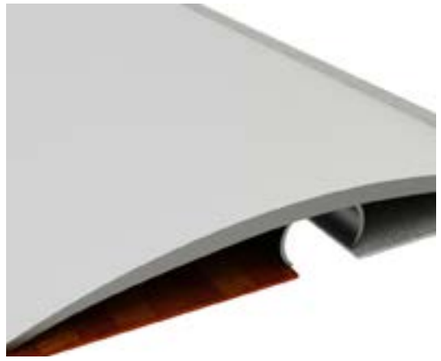

MODEL	GENİŞLİK / WIDTH	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
KP40	40 mm	2,7 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

KP35 105 / 120 gr

MODEL	GENİŞLİK / WIDTH	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
KP35	35 mm	2,7 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

MB-48

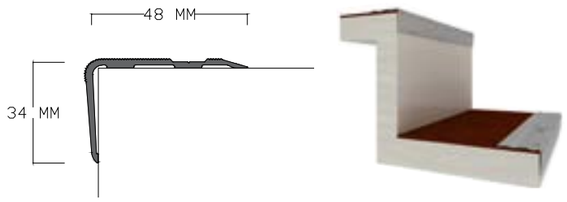

MODEL	GENİŞLİK / WIDTH	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
MB-48	48X34 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

MB-50

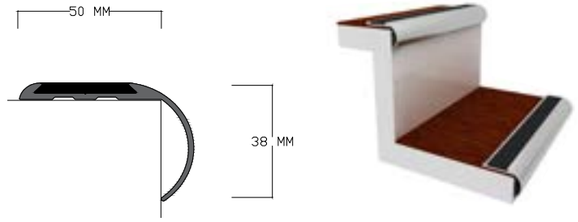

MODEL	GENİŞLİK / WIDTH	PROFİL BOYU / PROFILE LENGTH	MATERYAL / MATERIAL
MB-50	50X38 mm	3 mtl	ELOKSALLI ALÜMİNYUM

KY-100 KEPLİ YASTIK / PILLOW WITH CAP MODEL



MODEL	BOYUT / SCALE	AĞIRLIK / WEIGHT	AMBALAJ / PACKAGE
KY-100	100 mm	270 / Gr / mtl	25 Mt / Rulo

KYD-100 KEPLİ YASTIK DEKO / PILLOW WITH CAP MODEL



MODEL	BOYUT / SCALE	AĞIRLIK / WEIGHT	AMBALAJ / PACKAGE
KYD-100	100 mm	270 / Gr / mtl	25 Mt / Rulo

SK - SIFIRLAMA KEP / THE END WALL CORNER UNIT



MODEL	BOYUT / SCALE	AĞIRLIK / WEIGHT	AMBALAJ / PACKAGE
SK	33 mm	110 / Gr / mtl	50 Mt / Rulo

TK-TEKLİ KEP / THE END WALL CORNER UNIT



MODEL	BOYUT / SCALE	AĞIRLIK / WEIGHT	AMBALAJ / PACKAGE
TK	33 mm	110 / Gr / mtl	50 Mt / Rulo

PVC SÜPÜRGELİK / PVC SKIRTING

PVC

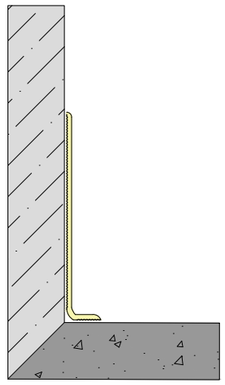

PVC ESNEK SÜPÜRGELİK		
ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	BOYUT / SIZE	AMBALAJ / PACKAGE
SP 60 ESNEK SÜPÜRGELİK	50 + 10 mm	50 Mt / Rulo
SP 75 ESNEK SÜPÜRGELİK	75 + 17 mm	50 Mt / Rulo
SP 80 ESNEK SÜPÜRGELİK	70 + 10 mm	50 Mt / Rulo
SP 90 ESNEK SÜPÜRGELİK	80 + 10 mm	50 Mt / Rulo
SP 100 ESNEK SÜPÜRGELİK	90 + 10 mm	50 Mt / Rulo
SP 160 ESNEK SÜPÜRGELİK	110 + 50 mm	50 Mt / Rulo

SYD-B SIVA DİBİ YASTIK BÜYÜK / THE BOTTOM OF THE PLASTER PROTECTION (BIG SIZE)

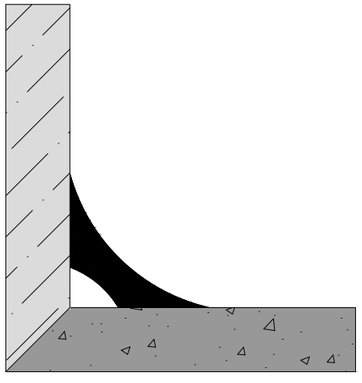

SIVA DİBİ YASTIK		
ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	BOYUT / SIZE	AMBALAJ / PACKAGE
SYD 20 SIVA DİBİ YASTIK	20 x 20 mm	50 Mt / Rulo
SYD 30 SIVA DİBİ YASTIK	30 x 30 mm	50 Mt / Rulo
SYD 90 SIVA DİBİ YASTIK	90 x 90 mm	2,5 Mt / Rulo

PVC HALI BİTİM APARATI / PVC CARPET FINISHING UNIT

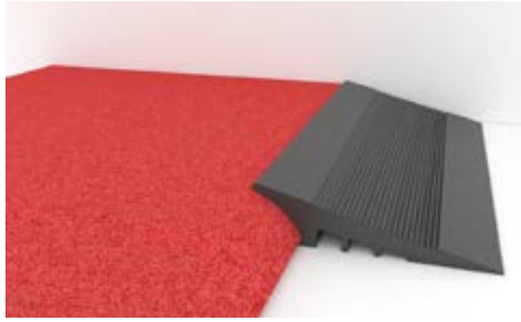

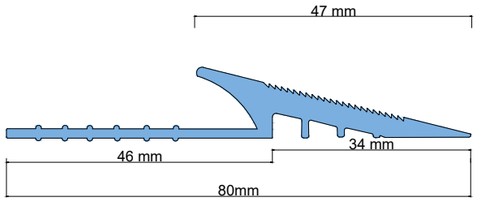



FUGALI SÜPÜRGELİK			
MODEL	BOYUT / SCALE	AĞIRLIK / WEIGHT	AMBALAJ / PACKAGE
YSF100	100 mm	270 / Gr / mtl	25 Mt / Rulo

KAYNAK KORDONU	
MODEL	AMBALAJ / PACKAGE
KY4-KY5	100 Mt / Rulo

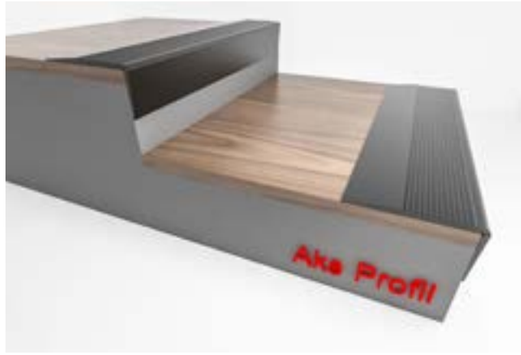

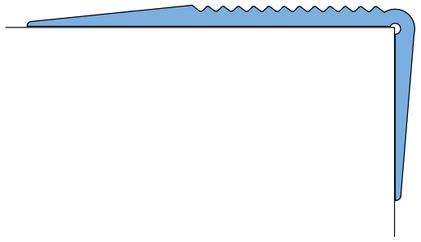

PVC MERDİVEN BURUNLUĞU		
ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	BOYUT / SIZE	AMBALAJ/PACKAGE
MB68-45	68 + 45 mm	4 Mt / Rulo
MB68-45	50 + 30 mm	20 Mt / Rulo

RENK KARTELASI / *COLOR CARTELA*



PVC SÜPÜRGELİK / PVC SKIRTING

RENK KARTELASI / *COLOR CARTELA*

KY - 100 / KYD 100 / SK / TK / SP 160 / SP75-17 / YSF 100 / SYD

PVC SÜPÜRGELİK / PVC SKIRTING

KABLO KANALI SÜPÜRGELİK / SKIRTING WITH CABLE CANAL



BOYUT / SCALE
70+19 mm

- PVC süpürgelik zemin ve duvar döşemelerinin kesişim ve bitiş noktalarına, bütünlüğü bozmadan kötü görünen yerlerin kapatılması için yapılan, duvar hatalarını yok eden üründür.
- Darbeleri önleyici özelliği olup, mekana uygun renklerdedir. İç mekan zemin döşeme sistemlerinin genelinde kullanıma uygundur (Hastane, Otel, Ofis, Konut, Fabrika, Spor Salonları v.b.).
- *PVC skirting used to cover obscure view of wall where floor and wall furnishing intersection and end points.*
- *Feature of stem bumps and colors are proper for places Usable for all kind of indoor flooring systems (Hospital, Hotel, Office, House, Fabric, Sport center etc).*

RENK KARTELASI / *COLOR CARTELA*

1001	1002	1003	1004	1005

DEKORATİF SÜPÜRGELİK / DECORATİVE SKIRTING



BOYUT / SCALE
60+10 mm

- PVC süpürgelik zemin ve duvar döşemelerinin kesişim ve bitiş noktalarına, bütünlüğü bozmadan kötü görünen yerlerin kapatılması için yapılan, duvar hatalarını yok eden üründür.
- İç mekan zemin döşeme sistemlerinin genelinde kullanıma uygundur (Hastane, Otel, Ofis, Konut, Fabrika, Spor Salonları v.b.).
- *PVC skirting used to cover obscure view of wall where floor and wall furnishing intersection and end points.*
- *Usable for all kind of indoor flooring systems (Hospital, Hotel, Office, House, Fabric, Sport center etc).*

RENK KARTELASI / *COLOR CARTELA*

2001	2002	2003	2004	2005
2006	2007	2008		

SERT FUGALI SÜPÜRGELİK / HARD FUGAL SKIRTING



BOYUT / SCALE
55 mm

- PVC süpürgelik zemin ve duvar döşemelerinin kesişim ve bitiş noktalarına, bütünlüğü bozmadan kötü görünen yerlerin kapatılması için yapılan, duvar hatalarını yok eden üründür.
- Alt ve üst birleşim esnekliği sayesinde duvar ve zemin hatalarını yok eder.
- İç mekan zemin döşeme sistemlerinin genelinde kullanıma uygundur (Hastane, Otel, Ofis, Konut, Fabrika, Spor Salonları v.b.).
- *PVC skirting used to cover obscure view of wall where floor and wall furnishing intersection and end points.*
- *Lower and Upper intersection elasticity can cover wall's mistakes.*
- *Usable for all kind of indoor flooring systems (Hospital, Hotel, Office, House, Fabric, Sport center etc).*

RENK KARTELASI / *COLOR CARTELA*

2001	2002	2003	2004	2005
2006	2007	2008		

ALÜMİNYUM PASPAS / ALUMINUM DOORMAT

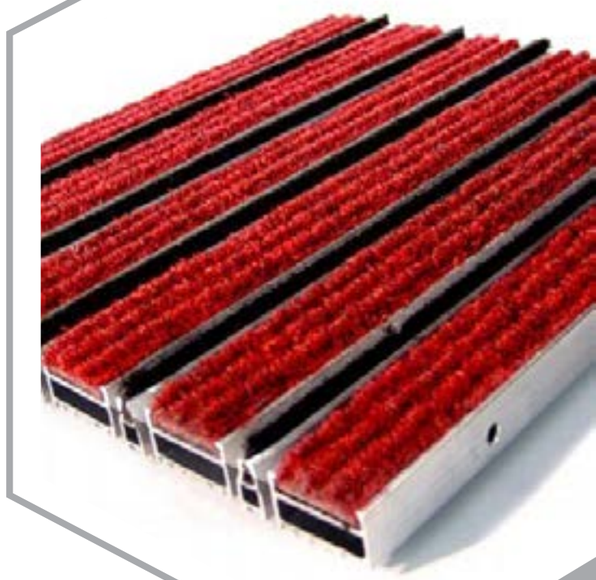

PF26 - KAÇKAR / ABANT

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*



Ürün Adı : KAÇKAR / Abant (PF26)
Klasik Çakma Fırçalı Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, PVC ve Çakma Fırça yüzey kaplamalı paspas,
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli, thermo soft PVC-P yüzey kaplamalı, PVC gövde üzerine çakılmış naylon 6 kalitesinde fırça.
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekân girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim.
(69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 23 mm
Ağırlık : 15,5 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)

Product Name : KAÇKAR / Abant (PF26)
Outdoor - Classic Brush
Product Details : Aluminium Profile construction, PVC surface coating, nailed brush.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, qualitly by nylon 6 nailed brush over PVC carcase.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 23 mm
Weight : 15,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

PF28 - KAÇKAR / AYDER

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*



Ürün Adı : KAÇKAR / Ayder (PF28)
Klasik Full Çakma Fırçalı Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, çakma fırçalı paspas,
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli, PVC gövde üzerine çakılmış naylon 6 kalitesinde fırça
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 23 mm
Ağırlık : 15 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)

Product Name : KAÇKAR / Ayder (PF28)
Klasik Full Çakma Fırçalı Dışser
Product Details : Aluminium Profile construction, nailed brush.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, qualitly by nylon 6 nailed brush over PVC carcase.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 23 mm
Weight : 15,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

S26 - KAÇKAR / ILGAZ

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Ürün Adı : KAÇKAR / Ilgaz (S26)
Dış Mekan - Klasik Paneller
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, PVC yüzey kaplamalı, sıyırıcı profille desteklenmiş paspas.
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli thermo soft PVC-P kaplı,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 23 mm
Ağırlık : 15,5 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)

Product Name : KAÇKAR / Ilgaz (S26)
Outdoor - Classic Panels
Product Details : Aluminium Profile construction, PVC surface coating, supporting with Panels.
Top Surface : Features by dirt keeper, thermo soft PVC-P coating.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 23 mm
Weight : 15,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

C26 - KAÇKAR / PAPART

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Ürün Adı : KAÇKARO / Papart (C26)
Klasik Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, PVC yüzey kaplamalı paspas.
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli thermo soft PVC-P kaplı.
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekân girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 23 mm
Ağırlık : 16,5 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)

Product Name : KAÇKARO / Papart (C26)
Outdoor - Classic
Product Details : Aluminium Profile construction, PVC surface coating.
Top Surface : Features by dirt keeper, thermo soft PVC-P coating.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 23 mm
Weight : 16,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

F26 - KAÇKAR / SÜMELA

Ürün Adı : KAÇKAR / Sümela (F26)
Klasik Şerit Fırçalı Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşlyıc ili, PVC yüzey kaplamalı, şerit fırçayla desteklenmiş paspas.
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli thermo soft PVC-P kaplı,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 24 mm
Ağırlık : 17,5 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)



PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Product Name : KAÇKAR / Sümela (F26)
Outdoor - Classic Tape Brush
Product Details : Aluminium Profile construction, PVC surface coating.
Top Surface : Features by dirt keeper, thermo soft PVC-P coating.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 24 mm
Weight : 17,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

T25 - KAÇKAR / UZUNGÖL

Ürün Adı : KAÇKAR / Uzungöl (T25)
Klasik Full Trafik Sıyırıcılı Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, Trafik sıyırıcı kaplamalı paspas.
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli alüminyum geniş sıyırıcı kaplı,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 22,5 mm
Ağırlık : 15 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)



Product Name : KAÇKAR / Uzungöl (T25)
Outdoor - Classic Full Traffic Panels
Product Details : Aluminium Profile construction, PVC surface coating.
Top Surface : Features by dirt keeper, thermo soft PVC-P coating.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 22,5 mm
Weight : 15 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

PF - 25 KAPADOKYA / AVANOS

Ürün Adı : KAPADOKYA / Avanos
Klasik Çakma Fırçalı İçser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, tekstil yüzeyli, sıyırtıcı profılle desteklenmiş paspas.
Üst Yüzey : Kir ve nem tutucu özellikli çelik tabanlı hali,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün iç mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim,Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslar arası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm). Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslar arası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır. Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 23-2 mm
Ağırlık : 13 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)



PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Product Name : KAPADOKYA / Avanos
Indoor - Classic Nailed Brush
Product Details : Aluminium Profile construction, textile and nailed surface coating.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, quality by nylon 6 nailed brush over PVC carcase.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 23-2 mm
Weight : 13 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)



S25 - KAPADOKYA / GÖREME

Ürün Adı : KAPADOKYA / Göreme (S25)
Klasik Sıyırıcılı İçser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, tekstil yüzeyli, sıyırtıcı profılle desteklenmiş paspas.
Üst Yüzey : Kir ve nem tutucu özellikli çelik tabanlı hali,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün iç mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim,Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslar arası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm). Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslar arası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır. Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 23 mm
Ağırlık : 12 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)



PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Siyah Gri Boncuk Mavi Tarçın Kırmızı

Product Name : KAPADOKYA / Göreme (S25)
Indoor - Classic Panels
Product Details : Aluminium Profile construction, textile surface coating, supporting panels.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, quality by nylon 6 nailed brush over PVC carcase.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 23 mm
Weight : 12 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

C25 - KAPADOKYA / IHLARA

Ürün Adı : KAPADOKYA / Ihlara (C25)
Klasik İçser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, tekstil yüzeyli paspas.
Üst Yüzey : Kir ve nem tutucu özellikli çelik tabanlı hali,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün iç mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim,Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslar arası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 22 ± 2 mm
Ağırlık : 11,5 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5mm olarak da üretilmektedir.)

Product Name : KAPADOKYA / Ihlara (C25)
Indoor - Classic
Product Details : Aluminium Profile construction, textile surface coating.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, still base carpet.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 22 ± 2 mm
Weight : 11,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Siyah Gri Boncuk Mavi Tarçın Kırmızı



F25 - KAPADOKYA / ÜRGÜP

Ürün Adı : KAPADOKYA / Ürgüp (F25)
Klasik Şerit Fırçall İçser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcı", tekstil yüzeyi", şerit kıl fırçayla desteklenmiş paspas.
Üst Yüzey : Kir ve nem tutucu özellikli çelik tabanlı halı,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün iç mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 23 - 2 mm
Ağırlık : 14 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)

Product Name : KAPADOKYA / Ürgüp (F25)
Indoor - Classic Tape Brush
Product Details : Aluminium Profile construction, textile surface coating, supporting tape hair brush.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, still base carpet.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 23 - 2 mm
Weight : 14 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Siyah Gri Boncuk Mavi Tarçın Kırmızı

T26 - KAPADOKYA / ZELVE



Ürün Adı : KAPADOKYA / Zelve (T26)
Klasik Trafik Slyırıcıll İçser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, Tekstil ve Trafik Sıyırıcı yüzey kaplamalı paspas.
Üst Yüzey : Kir ve nem tutucu özellikli çelik tabanlı hali,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün iç mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim, Uluslararası standartlara uygun standart ebatlarda üretim. (69x46 cm — 89x55 cm — 109x64 cm).
Bağlantı Sistemleri : Kod gidericili ürünlerde korozyona dayanıklı çelik tel, Rulo olabilir ürünlerde korozyona dayanıklı PVC kaplı çelik halatlarla montaj yapılmaktadır.
Toplam Yükseklik : 22,5 mm
Ağırlık : 13,5 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)

Product Name : KAPADOKYA / Zelve (T26)
Indoor - Classic Traffic Panels
Product Details : Aluminium Profile construction, textile and traffic panels surface coating
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, still base carpet.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products, standard products according international standard dimensions (69x46 cm - 89x55 cm - 109x64 cm).
Connection Systems : All products non-corrosion PVC coating steel wire, roll products non-corrosion PVC coating steel rope.
Total Hight : 22,5 mm
Weight : 13,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Except standard dimensions, product by special dimension 2,5 mm.)

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Siyah Gri Boncuk Mavi Tarçın Kırmızı



PF16 - EFES / APOPLLON

Ürün Adı : EFES / Apollon (PF16)
Klasik Çakma Fırçalı Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcı, PVC ve Çakma Fırça yüzey kaplama paspas.
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli, thermo soft PVC-P yüzey kaplamalı, PVC gövde üzerine çakılmış naylon 6 kalitesinde fırça,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PCV şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim.
Bağlantı Sistemleri : Özel tasarlanmış rulo yapılabilme özelliğini koruyan alüminyum birleştirici profil,
Toplam Yükseklik : 14 mm
Ağırlık : 15 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm

Product Name : EFES / Apollon (PF16)
Outdoor - Classic Nailed Brush
Product Details : Aluminium Profile construction, PVC & nailed brush surfacecoating.
Top Surface : Features by dirt keeper, thermo soft PVC-P coating, qualitly by nylon 6 nailed brush over PVC carcase.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products.
Connection Systems : Special desing, features by roll and aluminium uniting profiles.
Total Hight : 14 mm
Weight : 15 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*



PF17 - EFES / ARTEMİS



PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*



Ürün Adı : EFES / Artemis (PF17)
Slim Full Çakma Fırçalı Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcı, çakma fırça paspas.
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli, PVC gövde üzerine çakılmış naylon 6 kalitesinde fırça,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PCV şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim.
Bağlantı Sistemleri : Özel tasarlanmış rulo yapılabilme özelliğini koruyan alüminyum birleştirici profil,
Toplam Yükseklik : 14 mm
Ağırlık : 14 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm

Product Name : EFES / Artemis (PF17)
Outdoor - Slim Full Nailed Brush
Product Details : Aluminium Profile construction, nailed brush.
Top Surface : Features by dirt keeper, quality by nylon 6 nailed brush over PVC carcase.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products.
Connection Systems : Special desing, features by roll and aluminium uniting profiles.
Total Hight : 14 mm
Weight : 14 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm

C16 - EFES / ASPENDOS



PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Ürün Adı : EFES / Aspendos (C16)
Slim Dışser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcılı, PVC yüzey kaplama paspas.
Üst Yüzey : Kir tutucu özellikli, thermo soft PVC-P kaplı.
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PCV şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün dış mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim.
Bağlantı Sistemleri : Özel tasarlanmış rulo yapılabilme özelliğini koruyan alüminyum birleştirici profil,
Toplam Yükseklik : 14 mm
Ağırlık : 16 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm

Product Name : EFES / Aspendos (C16)
Outdoor - Slim
Product Details : Aluminium Profile construction, PVC surface coating.
Top Surface : Features by dirt keeper, thermo soft PVC-P coating.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Outdoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products.
Connection Systems : Special desing, features by roll and aluminium uniting profiles.
Total Hight : 14 mm
Weight : 16 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm
(Standart üretim dışında isteğe bağlı olarak 2,5 mm olarak da üretilmektedir.)

PF15 - FIRAT / NEMRUT



PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*



Ürün Adı : FIRAT / Nemrut (PF15)
Slim Çakma Fırçalı İçser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcı, Tekstil ve Çakma yüzey kaplamalı paspas.
Üst Yüzey : Kir ve nem tutucu özellikli çelik tabanlı halı, PVC gövde üzerine çakılmış naylon 6 kalitesinde fırça,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün iç mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim.
Bağlantı Sistemleri : Özel tasarlanmış rulo yapılabilme özelliğini koruyan alüminyum birleştirici profil.
Toplam Yükseklik : 14 mm
Ağırlık : 13 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm

Product Name : FIRAT / Nemrut (PF15)
Indoor - Slim With Brush
Product Details : Aluminium Profile construction, textile & nailed surface coating.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, steel base carpet, qualitly by nylon 6 nailed brush over PVC carcase.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Indoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products.
Connection Systems : Special desing, features by roll and aluminium uniting profiles.
Total Hight : 14 mm
Weight : 13 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm

C15 - FIRAT / ZEUGMA

PVC RENKLERİ / *PVC COLORS*

Ürün Adı : FIRAT / Zeugma (C15)
Slim İçser
Ürün Detayı : Alüminyum profil taşıyıcı, tekstil yüzeyli paspas.
Üst Yüzey : Kir ve nem tutucu özellikli çelik tabanlı halı,
Alt Yüzey : Kayma ve ses yapmayı önleyici PVC şerit kaplı.
Kullanım Alanı : Bütün iç mekan girişlerinde.
Üretim Türleri : İstenilen ölçülerde özel üretim, Geometrik şekillerde özel üretim.
Bağlantı Sistemleri : Özel tasarlanmş rulo yapılabilme özelliği koruya alüminyum birleştirici profil,
Toplam Yükseklik : 14 mm
Ağırlık : 11,5 kg/m2
Profil Et Kalınlığı : 1 mm

Product Name : FIRAT / Zeugma (C15)
Indoor -Slim
Product Details : Aluminium Profile construction, textile & surface coating.
Top Surface : Features by humidity and dirt keeper, still base carpet.
Bottom Surface : Features by non-sliding and non-noise PVC tape coating.
Usage Areas : All Indoor Entrance.
Product Type : Special dimensions product, Geometrical dimensions special products.
Connection Systems : Special desing, features by roll and aluminium uniting profiles.
Total Hight : 14 mm
Weight : 11,5 kg/m2
Profile Thickness : 1 mm

OTOPARK SİSTEMLERİ / CAR PARKING SYSTEMS

KAUÇUK ARAÇ STOPERI 60 CM

Araç Stoperi, Araç Durdurucu, Sonlandırma Bariyeri, olarak isimlendirilen Otopark Araç Durdurucu Stoper; Açık ve Kapalı bütün otoparklar, mağaza önleri, bina girişlerinde kullanılabilecek pratik bir üründür. Otopark Araç Durdurucu (KAUÇUK) . İdeal yüksekliği ile araç altlarını koruyan, estetik görüntüsü ile fazla yer işgal etmeyen Teker Yaslama Stoperini tavsiye ediyoruz.

Kauçuk Otopark Araç Stoperi, esnek malzeme özelliği sayesinde aracınızın zarar görmeden park etmenize yardımcı olur. Her araç için iki adet monte edilmesi tavsiye edilmektedir.

Gece görüşüne uygun reflektörlü.
Ürünle birlikte montaj vida ve dübeller ücretsiz olarak sevk edilmektedir.

UZUNLUK / LENGTH	GENİŞLİK / WIDTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT	AĞIRLIK / WEIGHT	ARAÇ STOPERİ MALZEMESİ / VEHICLE STOPPER MATERIAL
60 cm	12 cm	10 cm	4 kg	KAUÇUK

KAUÇUK ARAÇ STOPERI 183 CM

Araç Stoperi, Araç Durdurucu, Sonlandırma Bariyeri, olarak isimlendirilen Otopark Araç Durdurucu Stoper; Açık ve Kapalı bütün otoparklar, mağaza önleri, bina girişlerinde kullanılabilecek pratik bir üründür. Otopark Araç Durdurucu (KAUÇUK) . İdeal yüksekliği ile araç altlarını koruyan, estetik görüntüsü ile fazla yer işgal etmeyen Teker Yaslama Stoperini tavsiye ediyoruz.

Kauçuk Otopark Araç Stoperi, esnek malzeme özelliği sayesinde aracınızın zarar görmeden park etmenize yardımcı olur. Her araç için iki adet monte edilmesi tavsiye edilmektedir.

Gece görüşüne uygun reflektörlü.
Ürünle birlikte montaj vida ve dübeller ücretsiz olarak sevk edilmektedir.

UZUNLUK / LENGTH	GENİŞLİK / WIDTH	YÜKSEKLİK / HEIGHT	AĞIRLIK / WEIGHT	ARAÇ STOPERİ MALZEMESİ / VEHICLE STOPPER MATERIAL
183 cm	15 cm	10 cm	15 kg	KAUÇUK

OTOPARK SİSTEMLERİ / CAR PARKING SYSTEMS

OTOPARK

KAUÇUK YOL KASİSİ

Kauçuk Hız Kesici; giriş - çıkışın kontrollü olması gereken durumlarda aracın yavaşlatılması için, araç ve yaya güvenliği için araç hızını düşürmek amaçlı kullanılır. Trifon vida ve dübel ile asfalta veya beton zemine montajı yapılır.

Kauçuk Hız Kesici parçalarının her birinin uzunluğu 50 cm olup ürün derinliği 30 cm yüksekliği ise 4.5 cm 'dir. Set oluşturmak amacıyla kullanım yerinin uzunluğuna göre gerektiği kadar parça sipariş edilir. Her bir setin başı ve sonuna iki adet hız kesici kapağı monte edilerek setin dayanıklılığı artırılır ve geçiş esnasında araç tekerlerinin zarar görmesi engellenir.

Kauçuk Hız Kesici Kasis İçeriği

Kauçuk Hız kesici kasis siyah ve sarı iki renk seçeneği mevcuttur. Her bir kasis 50 cm uzunluğundadır. Yol kasisi metrajını buna göre yapmalısınız. Montaj uygulaması için Her bir kasise 4 adet dübel ve cıvata ücretsiz olarak gönderilecektir. Engebeli zeminlerde dahi kauçuk hız kesici kasis zemine tam olarak uyum sağlar. İyi bir montaj uygulaması ile uzun yıllar kullanabilirsiniz.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	AĞIRLIK / WEIGHT	ARAÇ STOPERİ MALZEMESİ / VEHICLE STOPPER MATERIAL	REFLEKTÖR / REFLECTOR
300x500x45 cm	4 kg	KAUÇUK	YOK

Uygulama:
Birbirine ilave edilerek uygulanır
Vida : Çap 10 x 90 mm
Dübel : Çap 18 x 90 mm
Montaj malzemeleri ücretsiz gönderilecektir.

KAUÇUK ŞASELİ HIZ KESİCİ

Kauçuk Şaseli Hız Kesici; giriş - çıkışın kontrollü olması gereken durumlarda aracın yavaşlatılması için, araç ve yaya güvenliği için araç hızını düşürmek amaçlı kullanılır. Üzerinde bulunan reflektörler sayesinde gece maksimum görünme sağlar. Trifon vida ve dübel ile asfalta veya beton zemine montajı yapılır.

Kauçuk Şaseli Hız Kesici parçalarının her birinin uzunluğu 50 cm olup ürün derinliği 40 cm yüksekliği ise 4 cm'dir. Set oluşturmak amacıyla kullanım yerinin uzunluğuna göre gerektiği kadar parça sipariş edilir. Her bir setin başı ve sonuna iki adet hız kesici kapağı monte edilerek setin dayanıklılığı artırılır ve geçiş esnasında araç tekerlerinin zarar görmesi engellenir.

Kauçuk Şaseli Yol Kasisi İçeriği

Kauçuk şaseli hız kesici kasis tek renk siyah olup üzerinde 4 adet sarı Reflektörlü bantlar bulunmaktadır. Yol kasisi metraj hesaplamasını buna göre yapmalısınız. Montaj uygulaması için her bir kasise 4 adet dübel ve cıvata ücretsiz olarak gönderilecektir. Engebeli zeminlerde dahi kauçuk hız kesici kasis zemine tam olarak uyum sağlar. İyi bir montaj uygulaması ile uzun yıllar kullanabilirsiniz.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	AĞIRLIK / WEIGHT	ARAÇ STOPERİ MALZEMESİ / VEHICLE STOPPER MATERIAL	ÖZELLİKLER / FEATURES	BELGELENDİRME / CERTIFICATION
400x500x40 cm	6.50 kg	KAUÇUK PVC COMPOUND	REFLEKTÖR BANTLI / SARI	DIN EN ISO 9001:2008

OTOPARK DUVAR KORUMA

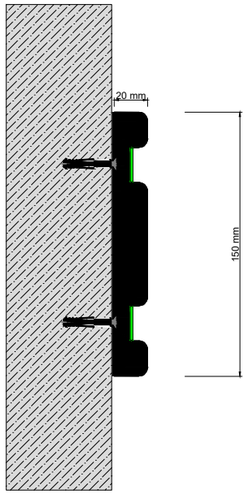

150 mm genişlikte 20 mm derinlikte TPE duvar koruma sistemi; duvarlarda oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır.

OTOPARK DUVAR KORUMA

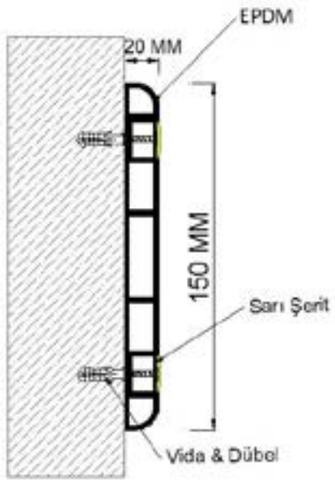

150 mm genişlikte 20 mm kalınlıkta kauçuk duvar koruma sistemi; duvarlarda oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır.

Sağ sol bitim kapakları ile dekoratif bir görüntü oluşturmaktadır.

OTOPARK SİSTEMLERİ / CAR PARKING SYSTEMS

OTOPARK

OTOPARK DUVAR KORUMA

150 mm genişlikte 20 mm kalınlıkta kauçuk duvar koruma sistemi; duvarlarda oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır.

Sağ sol bitim kapakları ile dekoratif bir görüntü oluşturmaktadır.

Esnek delinatörlerin üretiminde kullanılan, darbelere karşı özel olarak güçlendirilmiş, doğal hava şartlarına (-20 +60) dayanıklı hammadde sebebiyle defalarca çarpılmaya dayanıklıdır. Araç ve yayalara zarar vermez.
Delinatörlerin gövdesine yapıştırılan reflektif bantlar gece şartlarında yüksek görünürlük özelliği katar.Yere sabitlenebildiği gibi, istendiğinde sökülüp takılabilen demonte çeşitleri de mevcuttur.
Delinatörler turuncu, beyaz, sarı, siyah renklerde ve 30cm. – 45 Cm. – 75 Cm. - 100 cm. ebatlarında üretilen esnek delinatörler, üzerlerine takılan uyarı levhaları ve uyarı flaşörleri İle uyarı levhalı ve uyarı flaşörlü olarak kullanılabilmektedir.

REFLEKTİF / REFLECTIVE	RENK / COLOR	ÖZELLİK / FEATURE	MONTAJ MALZEMESİ / INSTALLATION MATERIAL
MİKRO PRİZMATİK	TURUNCU	ESNEK KIRILMAZ	Ø 18 mm Özel Dübel + Trifon Vida 3 Takım Ücretsiz Olarak Gönderilecektir.

REFERANSLARIMIZ / REFERENCES

ACIBADEM

MEMORIAL

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU

MEDICALPARK

İstanbul | özel ŞAFAK HASTANESİ

TÜRKKIZILAYI 1868

Sağlık Bakanlığı

liv HOSPITAL

GRUP FLORENCE NIGHTINGALE HASTANELERİ

ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ
İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ
TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

PHTHALATE FREE

YANMAZ ÜRÜN

ANTIBACTERIAL

LEAD FREE RoHS COMPLIANT

AKS Profil, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun üretim ve hizmet politikası ile, ürettiği her ürüne üst düzeyde bir kalite standardı sağlamayı hedef edinir. Ürettiği ve hizmetini sağladığı bütün ürünler CE standardlarına uygun olmakla birlikte sürekli denetim mekanizmasından ödün vermez.

Ürünlerimiz insan ve çevre sağlığına uygun hammadde tedarik edilerek üretilir. Duvar koruma bariyeri, sedya çarpma bandı, pvc süpürgelik kendi üretimizdir.

Aks Profil, aimed to blend that national and international quality standardized high production and service policies. All AKS Profil's products which it produced and gave service from directly company have CE Standarts and continuously supervised.

Our products have been produced without any materials that can be damaged human or environmental health. Becouse we live in this society!

AKS PROFİL

www.aksprofil.com

Since 2000

Genel Müdürlük

Zafer Mah. Ekin Cad. 120.Sok. No: 23 AKS Plaza
(Doğuş Oto Yanı) Haramidere Esenyurt İstanbul/Türkiye

Telefon :+90 (212) 591 32 30 - +90 (507) 220 72 65
Fax: +90 (212) 591 32 29

info@aksprofil.com
www.aksprofil.com

Ankara Şube

Mustafa Kemal Mah. 2146.Sok. No:23/7
Çankaya Ankara/Türkiye

Telefon :+90 (312) 472 29 30
Gsm : +90 (532) 057 23 94

info@aksprofil.com
www.aksprofil.com